



## Característiques tècniques



RAL 9016  
estàndard



Acer  
inoxidable



Altres colors  
a la carta



Rang  
Fins a 4,2 m



Cabal / Longitud  
1800 - 7200 m<sup>3</sup>/h  
1 m a 3 m



Ventiladors  
Centrífugs  
5 velocitats



Tipus de calefacció  
A : sense calefacció



Potència calorífica  
-



Control  
Regulador manual Plug&Play  
+ control remot IR  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acer galvanitzat /  
Acer inoxidable



Tipus de reixa  
Perforat circular



Lames de descàrrega  
Alumini, tipus airfoil  
Ajustable 0-15° cada costat

La cortina d'aire KOOL garanteix un jet d'aire d'alta velocitat i baixa turbulència, separant així eficaçment espais amb grans diferències de temperatura. Amb un disseny compacte i atemporal proveïda d'una reixa d'aspiració facetada que evita un manteniment intensiu. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble entrada accionats per un motor de rotor extern i baix nivell sonor. Models EC muntats amb ventiladors de molt baix consum.

Inclou control Plug&Play amb Cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

### \*SENSE CALEFACCIÓ


Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
KM 1000 A	1800	0,212	0,94	55	29
KM 1500 A	2700	0,318	1,41	56	44
KM 2000 A	3600	0,424	1,88	57	53
KM 2500 A	4500	0,530	2,35	58	58
KM 3000 A	5400	0,636	2,82	59	76
KECM 1000 A	1840	0,142	1,24	56	33
KECM 1500 A	2760	0,213	1,86	57	50
KECM 2000 A	3680	0,284	2,48	58	61
KECM 2500 A	4600	0,355	3,10	59	68
KECM 3000 A	5520	0,426	3,72	60	76
KG 1000 A	2400	0,642	2,85	57	37
KG 1500 A	3200	0,856	3,80	58	55
KG 2000 A	4800	1,284	5,70	59	71
KG 2500 A	5600	1,498	6,65	60	78
KG 3000 A	6400	1,712	7,60	61	86
KECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	37
KECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	56
KECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	71
KECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	78
KECG 3000 A	7200	0,568	5,96	65	86



Programa de selecció



## Dimensions

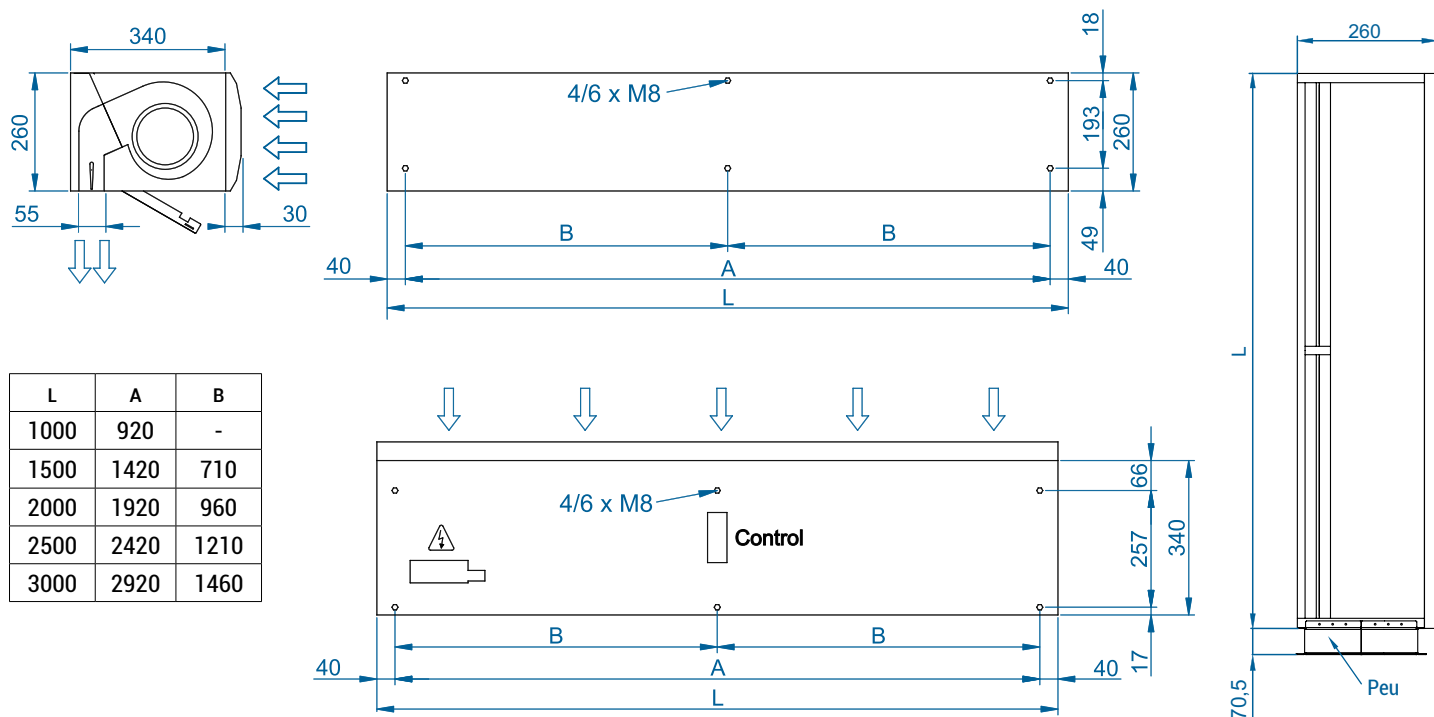

## Accessoris opcionals

### Suports



Suport rail  
SPWR




Suport silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensió SPCT



Suport paret Omega  
SPT3



Suport peu  
SPF-KOOL  
(Galv. / inox)



Kit d'unió  
SPJ-KOOL  
(Galv. / inox)

### Control



Control IR  
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR  
✓ Inclòs



Hand-Auto  
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit interface  
IN-NE-II



Cable RJ45  
✓ Inclòs

### Sensors



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC



Sensor temperatura  
extern (Clever Control)

Plànols CAD, arxius BIM, manuals  
d'instal·lació i altra documentació

