



## Característiques tècniques



Rang  
Fins a 4,2 m



Cabal / Longitud  
1800 - 6300 m<sup>3</sup>/h  
1 m to 2,5 m



Ventiladors  
Centrífugs  
5 velocitats



Tipus de calefacció  
A : sense calefacció



Potència calorífica  
-



Control  
Regulador manual Plug&Play  
+ control remot IR  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acer galvanitzat



Tipus de reixa  
Lames d'aspiració



Lames de descàrrega  
Alumini

RAL 9016  
estàndard



Altres colors  
a la carta



La cortina d'aire COMPACT ENCASTABLE està especialment dissenyada per aplicacions sense calefacció. Aquest model encastrable de perfil baix disposa d'una reixa difusora amb vista integral i un marc autoportant per a ser instal·lada en fals sostre.

El seu disseny es caracteritza per oferir una visió completa de la reixa d'entrada i sortida, que no requereix manteniment intensiu i està completament integrada en un únic marc color RAL 9016. Altres colors sota comanda.

Aquest model de cortina d'aire funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.

### ✿ SENSE CALEFACCIÓ




Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
CR M 1000 A	1800	0,212	0,94	55	33
CR M 1500 A	2700	0,318	1,41	56	50
CR M 2000 A	3600	0,424	1,88	57	61
CR M 2500 A	4500	0,530	2,35	58	68
CR ECM 1000 A	1840	0,142	1,24	56	33
CR ECM 1500 A	2760	0,213	1,86	57	50
CR ECM 2000 A	3680	0,284	2,48	58	61
CR ECM 2500 A	4600	0,355	3,10	59	68
CR G 1000 A	2400	0,642	2,85	57	37
CR G 1500 A	3200	0,856	3,80	58	55
CR G 2000 A	4800	1,284	5,70	59	71
CR G 2500 A	5600	1,498	6,65	60	78
CR ECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	37
CR ECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	56
CR ECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	71
CR ECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	78



Programa de selecció



## Dimensions

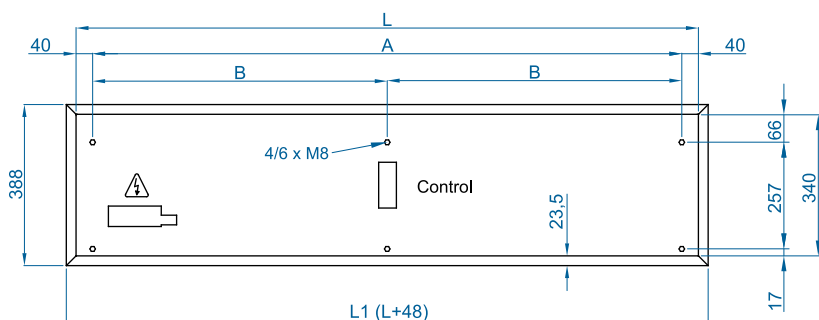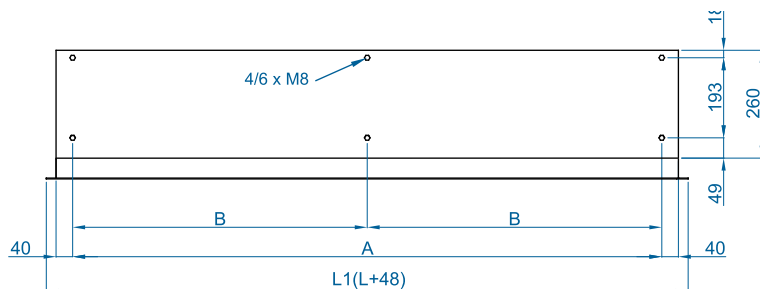

	L	L1	A	B
RC 1000	1000	1048	920	-
RC 1500	1500	1548	1420	710
RC 2000	2000	2048	1920	960
RC 2500	2500	2548	2420	1210

Plànols CAD, arxius BIM, manuals  
d'instal·lació i altra documentació



## Accessoris opcionals

### Suports i instal·lació



Suport rail  
SPWR



Suport silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensió SPCT

### Control



Control IR  
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR  
✓ Inclòs



Hand-Auto  
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit interface  
IN-NE-II



Cable RJ45  
✓ Inclòs

### Sensors



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC



Sensor temperatura  
extern (Clever Control)