

Característiques tècniques



RAL 9016 estàndard

Altres colors a la carta

Acer inoxidable

Abast màxim
SB : 5 m BB : 7 m

Cabal / Longitud
2910 - 9380 m³/h
1 m a 2,5 m

Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats

Tipus de calefacció
E : elèctrica 3 etapes
P : aigua
A : sense calefacció
DX : bomba calor [*]

Potència calorífica
E : 5 - 46 kW
P : 12,4 - 45,8 kW

Control
Plug&Play Advanced Pro
+ control remot IR
(Control Clever opcional)

Bastidor
Acer galvanitzat

Tipus de reixa
Lames aspiració +
perforat rectangular

Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustable 0-15º cada costat

[*] Consultar catàleg DX

WINDBOX EMPOTRABLE SB-BB és una cortina d'aire d'alta pressió, compacta i robusta, de la gamma estàndard amb un disseny atemporal, per instal·lacions en fals sostre. És compatible amb qualsevol mena de porta comercial o industrial. La reixa d'aspiració està fabricada amb perfils d'alumini i integrada amb la descàrrega en un únic marc de color RAL 9016. Altres colors sota comanda.

Aquest model funciona amb ventiladors EC centrífugs de doble aspiració d'última generació, accionats per un motor de rotor exterior, d'alta eficiència, molt baix consum, i baix nivell sonor.

Inclou control Plug&Play amb cable RJ11 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

✳ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m³/h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB (A)	Pes kg
RSB 1000 A	3060	0,523	3,8	62	48
RSB 1500 A	4080	0,697	5,07	63	73
RSB 2000 A	6120	1,046	7,61	64	97
RSB 2500 A	7140	1,22	8,87	65	121
RBB 1000 A	4020	0,873	3,87	66	50
RBB 1500 A	5360	1,164	5,16	67	75
RBB 2000 A	8040	1,746	7,74	68	100
RBB 2500 A	9380	2,037	9,03	69	125



⚡ CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal m³/h	Potència calorífica elèctrica 400Vx3~50Hz (*) kW	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
RB 1000 E	3060	5/10/15	0,523	3,8	62	58
RB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	0,697	5,07	63	89
RB 2000 E	6120	10/20/30	1,046	7,61	64	118
RB 2500 E	7140	12/22/34	1,22	8,87	65	147
RBB 1000 E	4020	6/15/21	0,873	3,87	66	60
RBB 1500 E	5360	8/19/27	1,164	5,16	67	91
RBB 2000 E	8040	12/30/42 (**)	1,746	7,74	68	121
RBB 2500 E	9380	16/30/46 (**)	2,037	9,03	69	151

(**) 2 línies d'alimentació separades.

💧 CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal m³/h	P86 (80/60°C)		P64 (60/40°C)		P54 (50/40°C)		Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		Potència calorífica kW	Pèrdua pressió aigua Pa	Potència calorífica kW	Pèrdua pressió aigua Pa	Potència calorífica kW	Pèrdua pressió aigua Pa				
RB 1000 P	2910	15,58	8280	12,44	8640	14,47	9820	0,523	3,8	62	56
RB 1500 P	3880	19,71	630	18,55	5840	21,19	12380	0,697	5,07	63	86
RB 2000 P	5820	31	1860	22,84	3860	30,77	10270	1,046	7,61	64	114
RB 2500 P	6790	38,97	3440	31,79	7160	36,94	9570	1,22	8,87	65	142
RBB 1000 P	3750	18,21	15190	15,16	16190	16,48	12180	0,873	3,87	65	58
RBB 1500 P	5000	23,52	1200	21,87	10990	24,15	15260	1,164	5,16	66	88
RBB 2000 P	7500	36,57	3470	31,13	7350	35,04	12680	1,746	7,74	67	117
RBB 2500 P	8750	45,78	6370	38,96	13420	42,12	11880	2,037	9,03	68	146

Bateria d'aigua: les connexions P86 i P64 són 2x1"; P54 1000-2000 2x1" i 2500-3000 2x1¼".

Totes les connexions són mascle.


P86 2 files. P64 3 files. P54 4 files.



Selection program



Dimensions

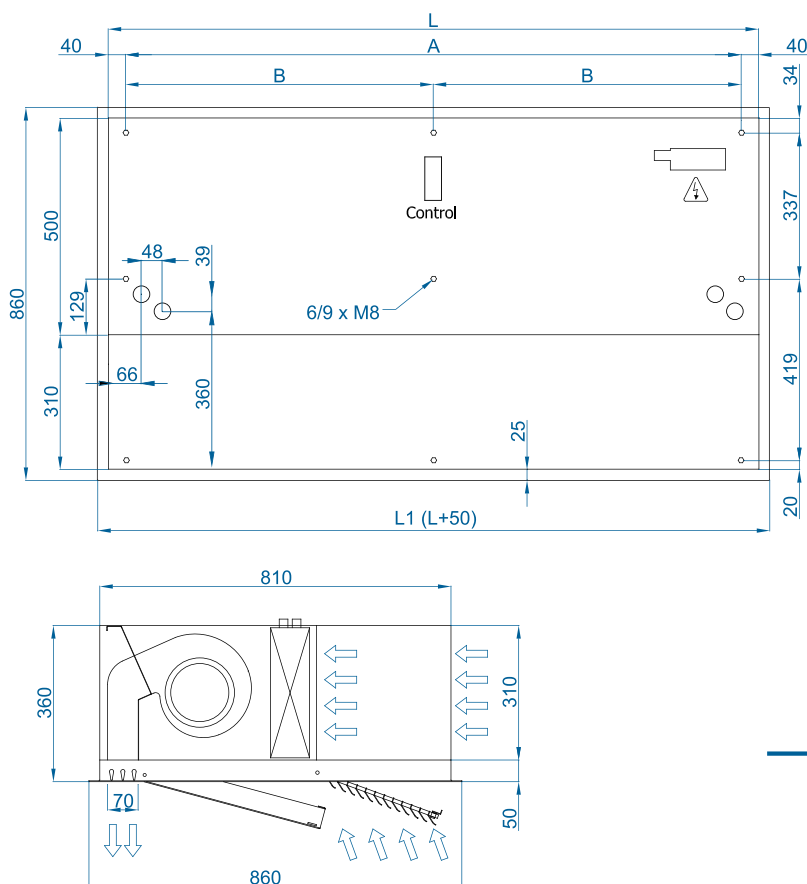

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació



Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport raíl
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de
suspensió SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



RJ11 Cable
✓ Inclòs



CLEVER PRO

Filtres



Prefiltre
extraïble G2

Sensors i vàlvules



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Sensor temperatura
externa



Vàlvula solenoide
V-S



Vàlvula 3 vies
V-T



Vàlvula proporcional
V-ACT



Sensor anticongelació
AFS-INS



Safata de
condensació

Condensació