



## Característiques tècniques



Rang  
Fins a 7 m



Cabal / Longitud  
3900 - 10400 m<sup>3</sup>/h  
1 m a 3 m



Ventiladors  
Centrífugs  
5 velocitats



Tipus de calefacció  
A : sense calefacció



Potència calorífica  
-



Control  
Regulador manual Plug&Play  
+ control remot IR  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acer galvanitzat [\*]



Tipus de reixa  
Perforat circular



Lames de descàrrega  
Alumini, tipus airfoil  
Ajustable 0-15° cada costat

RAL 9016  
estàndard



Altres colors  
a la carta



Acer  
inoxidable



[\*] Sota comanda, mides personalitzables

KOOL BB és una cortina d'aire de mida comercial amb potència equivalent d'ús industrial. Té un elegant disseny atemporal.

Aquest model funciona amb ventiladors EC centrífugs de doble aspiració d'última generació, accionats per un motor de rotor exterior, d'alta eficiència, molt baix consum, i baix nivell sonor.

Inclou control Plug&Play amb Cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



### ✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB (A)	Pes kg
KBB 1000 A	3900	0,921	4,08	67	38
KBB 1500 A	5200	1,228	5,44	67,5	62
KBB 2000 A	7800	1,842	8,16	68	77
KBB 2500 A	9100	2,149	9,52	68,5	93
KBB 3000 A	10400	2,456	10,88	69	106




Programa de selecció

## Dimensions

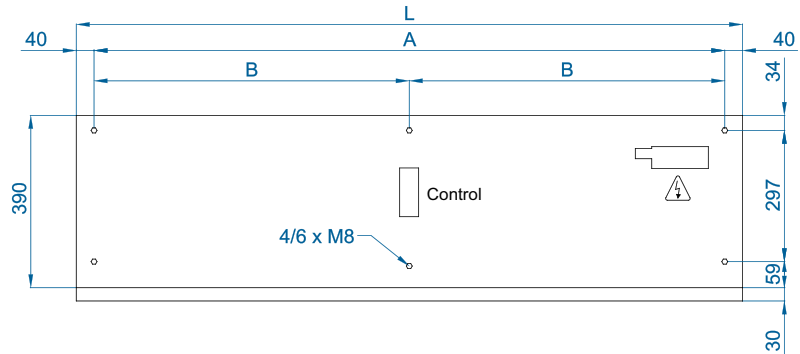

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

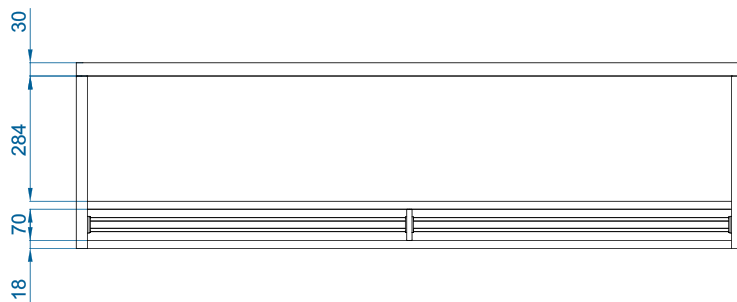

## Accessoris opcionals

### Suports




Suport rail  
SPWR




Suport silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensió SPCT



Suport peu  
SPF-KOOL BB  
(Galv. / inox)



Kit d'unió  
SPJ-KOOL BB  
(Galv. / inox)

### Control



Control IR  
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR  
✓ Inclòs



Hand-Auto  
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit interface  
IN-NE-II




Cable RJ45  
✓ Inclòs

### Sensors



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC



Sensor temperatura  
extern (Clever Control)

Plànols CAD, arxius BIM, manuals  
d'instal·lació i altra documentació

