



Característiques tècniques



Rang
Portes servei: Fins a 2 m
Portes clients: Totes



Cabal / Longitud
2700 - 7200 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Plug&Play Hand Auto
(Control Clever opcional)

RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Bastidor
Acer galvanitzat [*]



Tipus de reixa
Perforada circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Mides personalitzables sota comanda

La cortina d'aire FLY K genera un jet d'aire a alta velocitat que minimitza l'entrada d'insectes en edificis, a través de portes de servei industrials de fins a 2 metres d'alçada, i portes comercials d'establiments d'alimentació, comerços, hospitals o zones netes.

Funciona amb ventiladors centrífugs EC de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor, d'alta eficiència i molt baix consum. Amb un disseny compacte i elegant, i amb una reixa d'aspiració de gran superfície perforada per evitar un servei de manteniment intensiu.

Inclou control Hand Auto Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i contacte de porta magnètic. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
FLY K 1000 A	2700	0,213	1,86	61	37
FLY K 1500 A	3600	0,284	2,48	62	56
FLY K 2000 A	5400	0,426	3,72	63	71
FLY K 2500 A	6300	0,497	4,34	64	78
FLY K 3000 A	7200	0,568	4,96	65	86



Programa de selecció

Dimensions

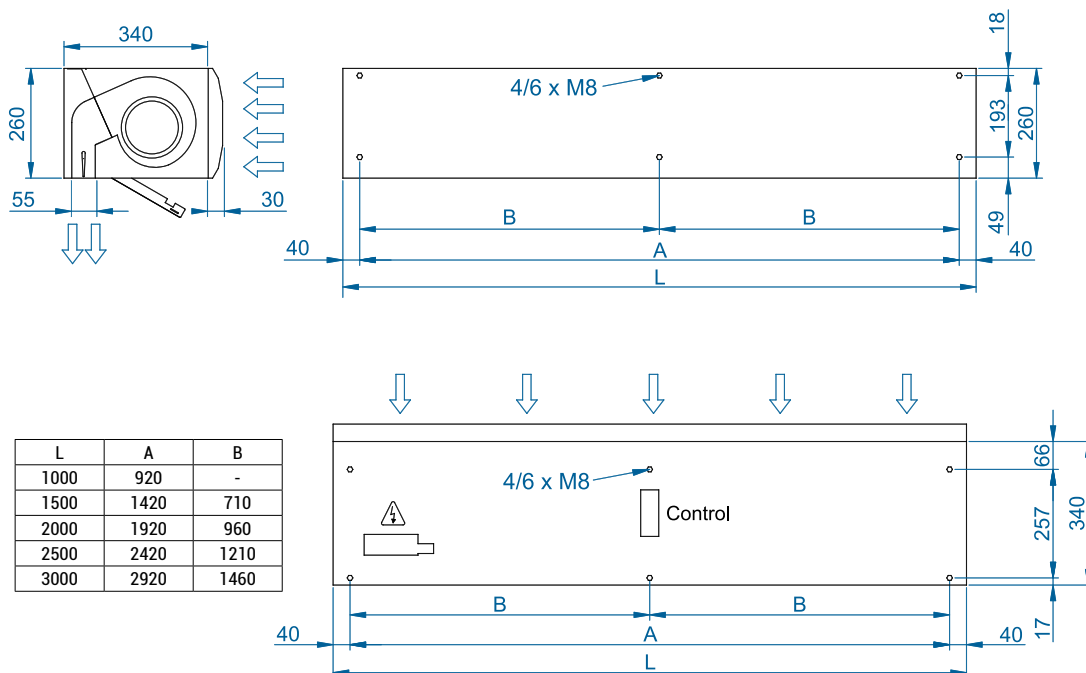

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.

Així, FLY K es pot utilitzar en portes de servei fins a 1,15 m + 0,9 m = 2,05 m

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail SPWR



Suports silentblock SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió SPCT



Suport paret Omega SPT3

Control



Hand-Auto CH-5AW-NE
✓ Inclòs



Kit Control Clever




Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta mecànic MEC-DC



Contacte de porta magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor de temperatura externa (Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

