



## Característiques tècniques



Rang  
Fins a 3,5 m



Cabal / Longitud  
3900 - 10400 m<sup>3</sup>/h  
1 m a 3 m



Ventiladors  
Centrífugs  
5 velocitats



Tipus de calefacció  
Sense calefacció



Potència calorífica  
-



Control  
Plug&Play Hand Auto  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acer galvanitzat [\*]



Tipus de reixa  
Perforada circular



Lames de descàrrega  
Alumini, tipus airfoil  
Ajustables 0-15° cada costat

RAL 9016 estàndard  Acer inoxidable  Altres colors a la carta 

[\*] Mides personalitzables sota comanda

Cortina d'aire de mida comercial amb potència equivalent a una industrial, amb un disseny elegant i atemporal. Recomanada per minimitzar el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 3,5 metres d'alçada.

Funciona amb ventiladors centrífugs EC de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor, d'alta eficiència i molt baix consum. Amb reixa d'aspiració de gran superfície perforada per evitar un servei de manteniment intensiu.

Inclou control Hand Auto Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i contacte de porta magnètic. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



### ✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
FLY KBB 1000 A	3900	0,921	4,08	67	38
FLY KBB 1500 A	5200	1,228	5,44	67,5	62
FLY KBB 2000 A	7800	1,842	8,16	68	77
FLY KBB 2500 A	9100	2,149	9,52	68,5	93
FLY KBB 3000 A	10400	2,456	10,88	69	106




Programa de selecció

## Dimensions

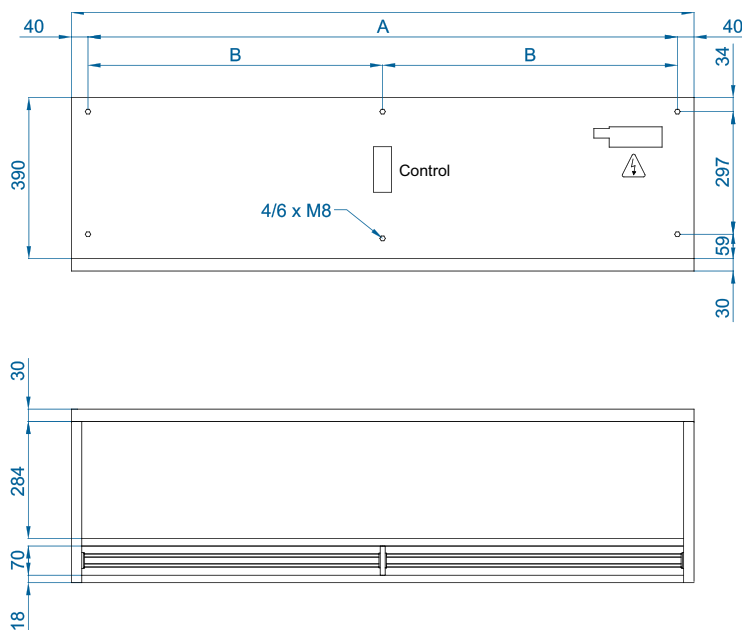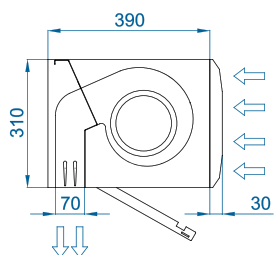

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

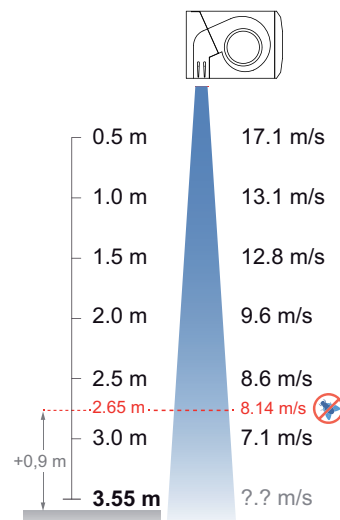

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.

**Així, FLY KBB es pot utilitzar fins a 2,65 m + 0,9 m = 3,55 m.**

## Accessoris opcionals

### Suports i instal·lació



Suport rail  
SPWR



Suports silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió  
SPCT

### Control



Hand-Auto  
CH-5AW-NE  
✓ Inclòs



Kit Control Clever




Cable RJ45  
✓ Inclòs

### Sensors



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC  
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa  
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

