

Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 3 m



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Bastidor
Acer galvanitzat [*]



Cabal / Longitud
4000 - 12000 m³/h
1 m a 3 m



Potència calorífica
-



Tipus de reixa
Perforada circular



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Control
Plug&Play Hand Auto
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Mides personalitzables sota comanda

FLY KL està recomanada per reduir el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 3 metres d'alçada.

Una cortina d'aire antiinsectes robusta i versàtil, proveïda d'un kit extensor per optimitzar la sortida de l'aire amb la mínima turbulència a màxima velocitat. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor.

Disseny elegant i atemporal, amb una reixa d'aspiració de gran superfície perforada que evita un manteniment intensiu.

Inclou control Hand Auto Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i contacte de porta magnètic. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V~50Hz A	230V~60Hz A		
FLY KL 1000 A	4000	1,04	1,37	4,40	6,15	63	76
FLY KL 1500 A	6000	1,56	2,05	6,60	9,22	64	114
FLY KL 2000 A	8000	2,08	2,73	8,80	12,30	65	153
FLY KL 2500 A	10000	2,60	3,41	11,00	15,37	66	187
FLY KL 3000 A	12000	3,12	4,09	13,20	18,44	67	225



Programa de selecció

Dimensions

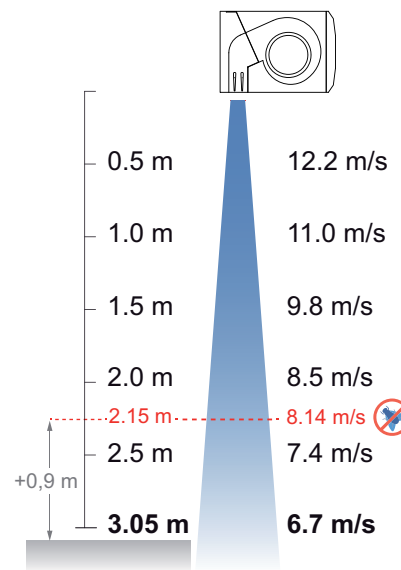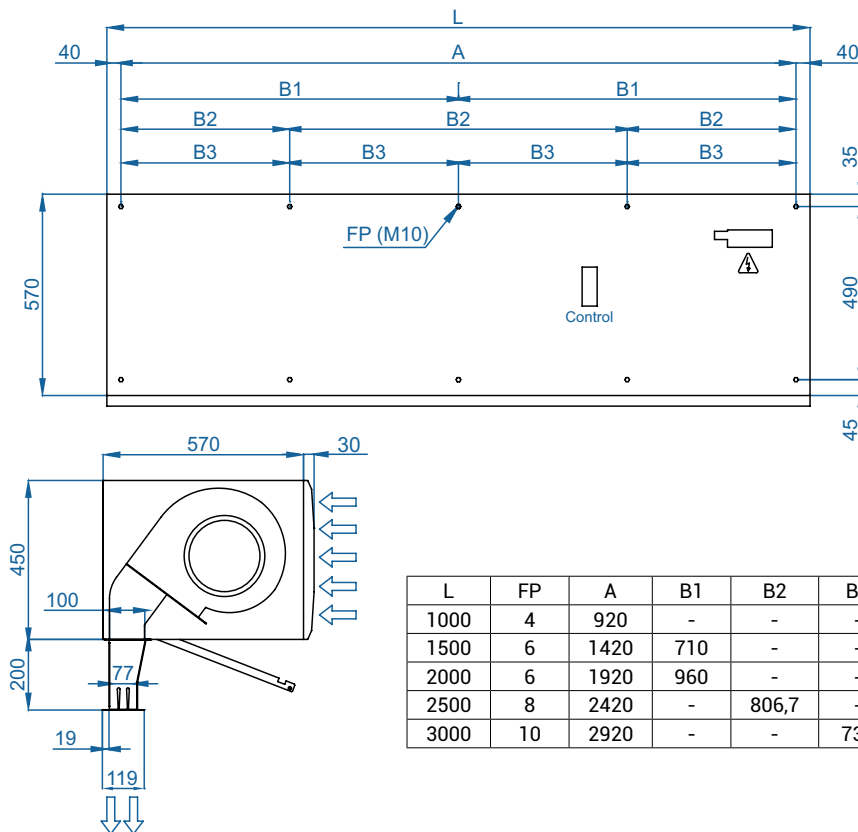

Segons norma NSF-37-2012, en portes de servei, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.


Així, FLY KL es pot utilitzar fins a $2,15\text{ m} + 0,9\text{ m} = 3,05\text{ m}$.

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport raíl
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT

Control



Hand-Auto
CH-5AW-NE
✓ Inclòs




Kit Control Clever




Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

