

## Característiques tècniques



RAL 9016  
estàndard



Acer  
inoxidable



Altres colors  
a la carta



Rang  
Fins a 4 m



Tipus de calefacció  
Sense calefacció



Bastidor  
Acer galvanitzat [\*]



Cabal / Longitud  
5300 - 15900 m³/h  
1 m a 3 m



Potència calorífica  
-



Tipus de reixa  
Perforada circular



Ventiladors  
Centrífugs  
5 velocitats



Control  
Plug&Play Hand Auto  
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega  
Alumini, tipus airfoil  
Ajustables 0-15° cada costat

[\*] Mides personalitzables sota comanda

FLY KXL està recomanada per reduir el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 4 metres d'alçada.

Una cortina d'aire antiinsectes robusta i versàtil, proveïda d'un kit extensor per optimitzar la sortida de l'aire amb la mínima turbulència a màxima velocitat. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor.

Disseny elegant i atemporal, amb una reixa d'aspiració de gran superfície perforada que evita un manteniment intensiu.

Inclou control Hand Auto Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i contacte de porta magnètic. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



### ✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m³/h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V~50Hz A	230V~60Hz A		
FLY KXL 1000 A	5300	1,40	1,84	6,00	8,26	65	82
FLY KXL 1500 A	7950	2,10	2,76	9,00	12,39	66	123
FLY KXL 2000 A	10600	2,80	3,68	12,00	16,52	67	165
FLY KXL 2500 A	13250	3,50	4,60	15,00	20,65	68	202
FLY KXL 3000 A	15900	4,20	5,52	18,00	24,78	69	243



Programa de selecció

## Dimensions

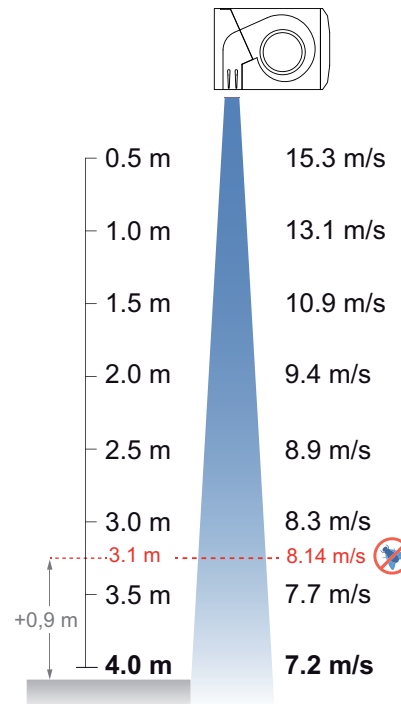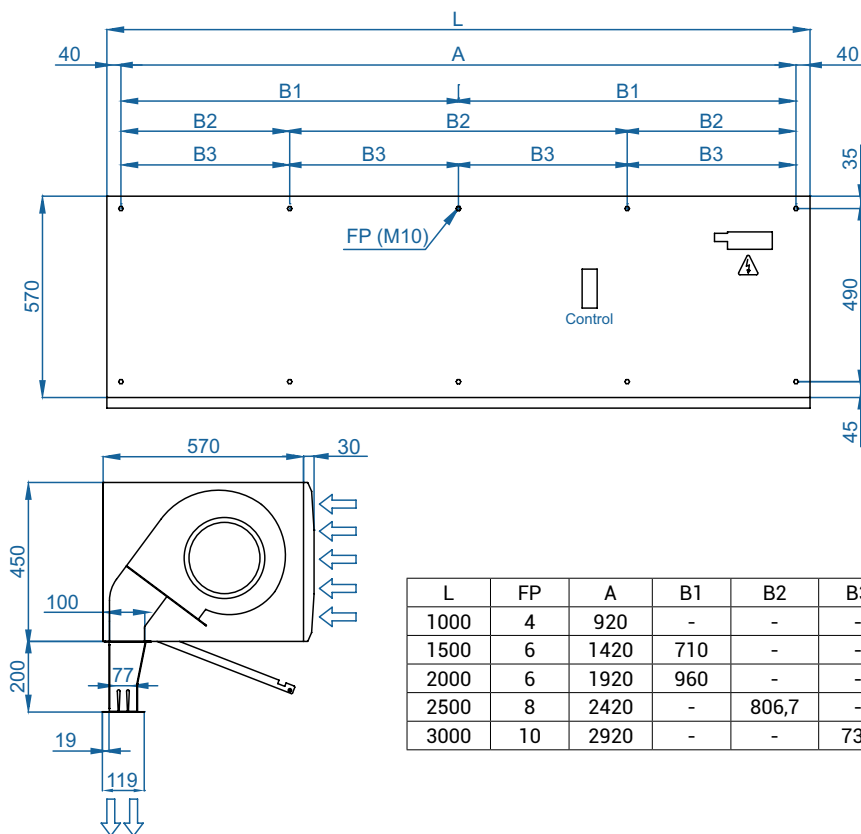

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.


**Així, FLY KXL es pot utilitzar fins a 3,1 m + 0,9 m = 4,0 m.**

## Accessoris opcionals

### Suports i instal·lació



Suport raíl  
SPWR



Suports silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió  
SPCT

### Control



Hand-Auto  
CH-5AW-NE  
✓ Inclòs



Kit Control Clever




Cable RJ45  
✓ Inclòs

### Sensors



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC  
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa  
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

