


## Característiques

Caixa de ventilació de perfil baix, per a instal·lar en fals sostre. So reduït gràcies a l'aïllament acústic de les parets. Compleix amb les normativa ErP degut al ventilador EC de baix consum. Està dissenyada per a conductes estàndard de connexions circulars per adaptar-se a qualsevol instal·lació. El seu manteniment és còmode gràcies a la gran porta de servei.

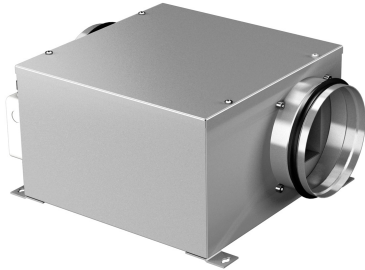

- Caixa de ventilació de perfil baix
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat 100% regulable
- Caixa de connexió IP44 incorporada
- Gran porta de servei
- Connexions circulars a conductes estàndard
- Models "U" amb turbina a acció de simple aspiració
- Models "EC" amb ventilador amb motor EC de baix consum

## Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (W)	Velocitat (rpm)	Cabal (m <sup>3</sup> /h)	Pressió Màxima (Pa)
Z 100 U	1x230V	0,32	74	2340	285	310
Z 125 U	1x230V	0,48	110	2220	375	330
Z 150 U	1x230V	0,9	210	2450	590	525
Z 150 U EC	1x230V	0,65	98	1660	550	800
Z 200 U	1x230V	0,68	150	1210	730	260