


Característiques

Les unitats de tractament d'aire es dissenyen segons les necessitats particulars per a cada instal·lació. Es poden configurar amb qualsevol mena de bateria, recuperadors de calor, per a climatització i la màxima eficiència.

Tenen un baix perfil sonor gràcies a l'aïllament dels panells amb els quals es munten, que a més tots ells són accessibles per a poder fer registres de manteniment. El cabal d'aire que generen és totalment regulable i disposa de ventiladors amb motor de rotor extern amb un protector per termocontacte.

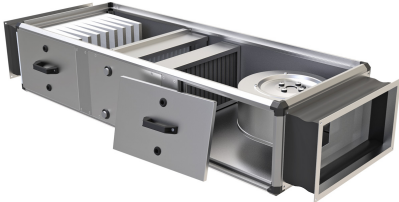

- Construïdes amb perfil·leria d'alumini extrusionat de triple càmera
- Panells sandwich de xapa galvanitzada amb aïllament termoacústic de 20mm de gruix
- Tots els panells són registrables
- Ventiladors amb motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Cabal variable 100%
- Molt baix nivell sonor
- Execucions i característiques segons necessitats. Es poden incloure filtres de totes les eficiències, comportes, bateries de fred i/o calor, recuperadors, etc.