




Característiques

Cortina d'aire Smart amb funció de desinfecció i purificació de l'aire i les superfícies. Combina les tecnologies Kleenfan i OH que mitjançant l'efecte de la fotocàtálisis i la generació de radicals hidroxils OH· eliminen virus, bacteris, olors i gasos contaminants, millorant la qualitat de l'aire



Air Disinfection Performance



- Combina una doble tecnologia patentada de purificació mitjançant la generació de radicals hidroxils OH· i l'efecte de la fotocàtálisis.
- Innovadora tecnologia activa OH amb producció eficaç de radicals hidroxils, compleix amb els límits d'exposició contra agents químics adoptats per l'Institut Nacional de Seguretat y Salut (INSS), que higienitzen per mitjà d'una reacció en cadena tant l'aire com les superfícies. Mitjançant Processos d'Oxidació Avançada (POA) eliminen fins a un 99,9% de microorganismes patògens (virus i bacteris), milloren la qualitat de l'aire (reduint compostos orgànics volàtils i partícules en suspensió) i eliminen les olors.
- Inclou un consumible purificant amb solució de peròxid d'hidrogen per a la generació de radicals hidroxils.
- Tecnologia Kleenfan amb ventiladors d'acció purificant fotocatalítica. Els rajos UV-A, del led de llarga duració, actuen sobre el diòxid de titani de la turbina generant Espècies Reactives de l'Oxigen (ERO) que, a través de reaccions d'oxidació/reducció, eliminen una àmplia gamma de microorganismes (virus i bacteris). Mineralitza la major part dels contaminants presents en zones urbanes produïts per vehicles i indústria (NOx, SOx, COx, formaldehids, COVs, etc.)
- Inclou Control Avançat Clever amb programa de purificació funcionant 24h/dia, indicador de 4 nivells de qualitat de l'aire i alarma recanvi cartutx purificant de peròxid d'hidrogen (al voltant de 3 mesos de duració, en funció del funcionament). Plug&Play, programable, intel·ligent, automàtic, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...
- Disseny contemporani discret i elegant adaptable a qualsevol arquitectura interior.
- El panell frontal es pot personalitzar amb logotips, il·luminació, retolació o senyalitzacions de seguretat i informatives, d'acord amb els requisits del client.
- Carcassa autoportant d'acer de formes arrodonides, amb panells laterals de plàstic injectat sense vores, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.
- Entrada d'aire oculta a la part superior, evitant la visió interior de la cortina i la reixa.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables 15° en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors EC de rotor extern de baix nivell sonor i consum.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de tres etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire. Opcional "DX" amb bateria d'expansió directa.

Especificacions

50Hz

Model	Sense Calefacció	
	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8
SMART ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
SMART ECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8
SMART ECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8
SMART ECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8
SMART ECM 3000 A OH+FC	5520	2,5-3,8



Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2
SMART ECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2
SMART ECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2
SMART ECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2
SMART ECG 3000 A OH+FC	7200	3-4,2

Calefacció Elèctrica			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECM 1000 E OH+FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
SMART ECM 1500 E OH+FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
SMART ECM 2000 E OH+FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
SMART ECM 2500 E OH+FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
SMART ECM 3000 E OH+FC	5520	8/16/24	2,5-3,8
SMART ECG 1000 E OH+FC	2700	5/10/15	3-4,2
SMART ECG 1500 E OH+FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
SMART ECG 2000 E OH+FC	5400	10/20/30	3-4,2
SMART ECG 2500 E OH+FC	6300	10/20/30	3-4,2
SMART ECG 3000 E OH+FC	7200	10/20/30	3-4,2

Calefacció Aigua					
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)
SMART ECM 1000 P86 OH+FC	1720	2,5-3,8	9.38	-	-
SMART ECM 1500 P86 OH+FC	2580	2,5-3,8	14.58	-	-
SMART ECM 2000 P86 OH+FC	3440	2,5-3,8	21.12	-	-
SMART ECM 2500 P86 OH+FC	4300	2,5-3,8	27.53	-	-
SMART ECM 3000 P86 OH+FC	5160	2,5-3,8	33.99	-	-
SMART ECG 1000 P86 OH+FC	2550	3-4,2	11.89	-	-
SMART ECG 1500 P86 OH+FC	3400	3-4,2	17.29	-	-
SMART ECG 2000 P86 OH+FC	5100	3-4,2	26.86	-	-
SMART ECG 2500 P86 OH+FC	5950	3-4,2	33.63	-	-
SMART ECG 3000 P86 OH+FC	6800	3-4,2	40.34	-	-



Calefacció Aigua					
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)
SMART ECM 1000 P64 OH+FC	1720	2,5-3,8	-	8.77	-
SMART ECM 1500 P64 OH+FC	2580	2,5-3,8	-	14.02	-
SMART ECM 2000 P64 OH+FC	3440	2,5-3,8	-	18.7	-
SMART ECM 2500 P64 OH+FC	4300	2,5-3,8	-	23.33	-
SMART ECM 3000 P64 OH+FC	5160	2,5-3,8	-	29.05	-
SMART ECG 1000 P64 OH+FC	2550	3-4,2	-	11.27	-
SMART ECG 1500 P64 OH+FC	3400	3-4,2	-	16.77	-
SMART ECG 2000 P64 OH+FC	5100	3-4,2	-	24.14	-
SMART ECG 2500 P64 OH+FC	5950	3-4,2	-	28.84	-
SMART ECG 3000 P64 OH+FC	6800	3-4,2	-	34.81	-
SMART ECM 1000 P54 OH+FC	1720	2,5-3,8	-	-	8.74
SMART ECM 1500 P54 OH+FC	2580	2,5-3,8	-	-	14.71
SMART ECM 2000 P54 OH+FC	3440	2,5-3,8	-	-	19.13
SMART ECM 2500 P54 OH+FC	4300	2,5-3,8	-	-	24.95
SMART ECM 3000 P54 OH+FC	5160	2,5-3,8	-	-	30.54
SMART ECG 1000 P54 OH+FC	2550	3-4,2	-	-	11.5
SMART ECG 1500 P54 OH+FC	3400	3-4,2	-	-	17.86
SMART ECG 2000 P54 OH+FC	5100	3-4,2	-	-	25.24
SMART ECG 2500 P54 OH+FC	5950	3-4,2	-	-	31.38
SMART ECG 3000 P54 OH+FC	6800	3-4,2	-	-	37.16

60Hz

Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECM 1000 A OH+FC	1840	2,5-3,8
SMART ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
SMART ECM 1500 A OH+FC	2760	2,5-3,8
SMART ECM 2000 A OH+FC	3680	2,5-3,8
SMART ECM 2500 A OH+FC	4600	2,5-3,8
SMART ECM 3000 A OH+FC	5520	2,5-3,8



Sense Calefacció		
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECG 1000 A OH+FC	2700	3-4,2
SMART ECG 1500 A OH+FC	3600	3-4,2
SMART ECG 2000 A OH+FC	5400	3-4,2
SMART ECG 2500 A OH+FC	6300	3-4,2
SMART ECG 3000 A OH+FC	7200	3-4,2



Calefacció Elèctrica			
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Potència Calefacció 400Vx3 (kW)	Alçada Recomanada (m)
SMART ECM 1000 E OH+FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
SMART ECM 1500 E OH+FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
SMART ECM 2000 E OH+FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
SMART ECM 2500 E OH+FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
SMART ECM 3000 E OH+FC	5520	8/16/24	2,5-3,8
SMART ECG 1000 E OH+FC	2700	5/10/15	3-4,2
SMART ECG 1500 E OH+FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
SMART ECG 2000 E OH+FC	5400	10/20/30	3-4,2
SMART ECG 2500 E OH+FC	6300	10/20/30	3-4,2
SMART ECG 3000 E OH+FC	7200	10/20/30	3-4,2

Calefacció Aigua					
Model	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)
SMART ECM 1000 P86 OH+FC	1720	2,5-3,8	9.38	-	-
SMART ECM 1500 P86 OH+FC	2580	2,5-3,8	14.58	-	-
SMART ECM 2000 P86 OH+FC	3440	2,5-3,8	21.12	-	-
SMART ECM 2500 P86 OH+FC	4300	2,5-3,8	27.53	-	-
SMART ECM 3000 P86 OH+FC	5160	2,5-3,8	33.99	-	-
SMART ECG 1000 P86 OH+FC	2550	3-4,2	11.89	-	-
SMART ECG 1500 P86 OH+FC	3400	3-4,2	17.29	-	-
SMART ECG 2000 P86 OH+FC	5100	3-4,2	26.86	-	-
SMART ECG 2500 P86 OH+FC	5950	3-4,2	33.63	-	-
SMART ECG 3000 P86 OH+FC	6800	3-4,2	40.34	-	-



Model	Calefacció Aigua				
	Cabal Nominal (m³/h)	Alçada Recomanada (m)	Potència Calefacció 80/60°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 60/40°C (kW) (kW)	Potència Calefacció 50/40°C (kW)
SMART ECM 1000 P64 OH+FC	1720	2,5-3,8	-	8.77	-
SMART ECM 1500 P64 OH+FC	2580	2,5-3,8	-	14.02	-
SMART ECM 2000 P64 OH+FC	3440	2,5-3,8	-	18.7	-
SMART ECM 2500 P64 OH+FC	4300	2,5-3,8	-	23.33	-
SMART ECM 3000 P64 OH+FC	5160	2,5-3,8	-	29.05	-
SMART ECG 1000 P64 OH+FC	2550	3-4,2	-	11.27	-
SMART ECG 1500 P64 OH+FC	3400	3-4,2	-	16.77	-
SMART ECG 2000 P64 OH+FC	5100	3-4,2	-	24.14	-
SMART ECG 2500 P64 OH+FC	5950	3-4,2	-	28.84	-
SMART ECG 3000 P64 OH+FC	6800	3-4,2	-	34.81	-
SMART ECM 1000 P54 OH+FC	1720	2,5-3,8	-	-	8.74
SMART ECM 1500 P54 OH+FC	2580	2,5-3,8	-	-	14.71
SMART ECM 2000 P54 OH+FC	3440	2,5-3,8	-	-	19.13
SMART ECM 2500 P54 OH+FC	4300	2,5-3,8	-	-	24.95
SMART ECM 3000 P54 OH+FC	5160	2,5-3,8	-	-	30.54
SMART ECG 1000 P54 OH+FC	2550	3-4,2	-	-	11.5
SMART ECG 1500 P54 OH+FC	3400	3-4,2	-	-	17.86
SMART ECG 2000 P54 OH+FC	5100	3-4,2	-	-	25.24
SMART ECG 2500 P54 OH+FC	5950	3-4,2	-	-	31.38
SMART ECG 3000 P54 OH+FC	6800	3-4,2	-	-	37.16

Dimensions

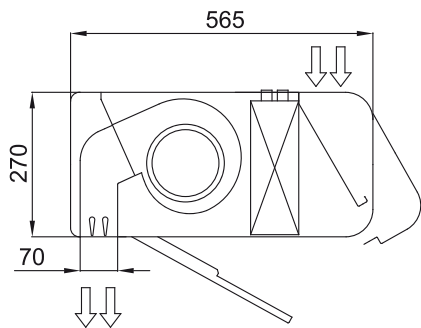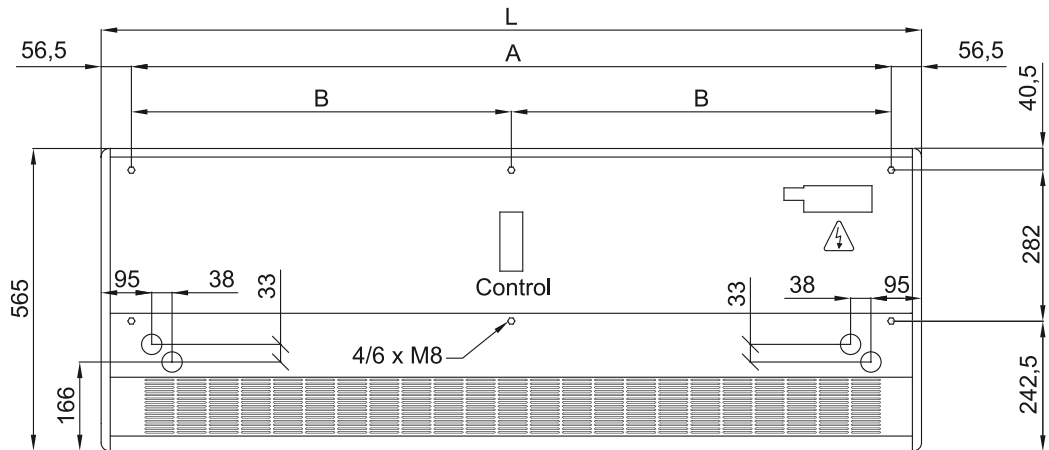

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460