



## Características técnicas



Rango  
Hasta 7 m



Caudal / Longitud  
3900 - 10400 m<sup>3</sup>/h  
1 m a 3 m



Ventiladores  
Centrífugos  
5 velocidades



Tipo de calefacción  
A : sin calefacción



Potencia calorífica  
-



Control  
Regulador manual Plug&Play  
+ control remoto IR  
(Control Clever opcional)



Bastidor [\*\*]  
Acero galvanizado



Tipo de reja  
Perforado circular



Lamas de descarga  
Aluminio, tipo airfoil  
Ajustable 0-15° cada lado

RAL 9016  
estándar



Otros colores  
bajo pedido



Acero  
inoxidable



[\*\*] Bajo pedido, medidas personalizables

KOOL BB es una cortina de aire de tamaño comercial con potencia equivalente de uso industrial. Tiene un elegante diseño atemporal.

Este modelo funciona con ventiladores EC centrífugos de doble aspiración de última generación, accionados por un motor de rotor externo, de alta eficiencia y muy bajo consumo, y bajo nivel sonoro. Tiene una gran reja de aspiración perforada que facilita evitar un mantenimiento intensivo.

Incluye mando Plug&Play con Cable RJ45 de 7m y mando a distancia por infrarrojos. Opcionalmente se puede regular con el control avanzado Clever (programable, automático, inteligente, compatible con Modbus RTU para BMS).



### ❄ SIN CALEFACCIÓN

Modelo	Caudal m <sup>3</sup> /h	Potencia ventilación 230V~50/60Hz kW	Intensidad ventilación 230V~50/60Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
KBB 1000 A	3900	0,921	4,08	67	38
KBB 1500 A	5200	1,228	5,44	67,5	62
KBB 2000 A	7800	1,842	8,16	68	77
KBB 2500 A	9100	2,149	9,52	68,5	93
KBB 3000 A	10400	2,456	10,88	69	106




Selection program

## Dimensiones

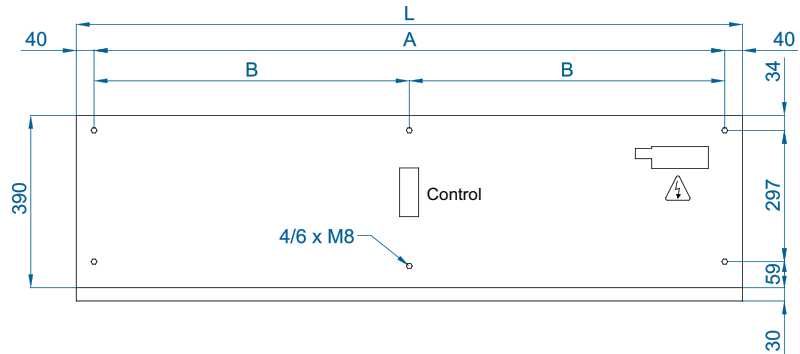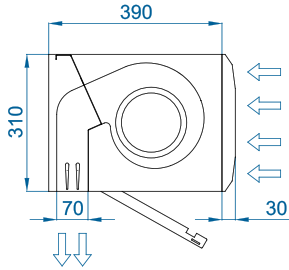

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

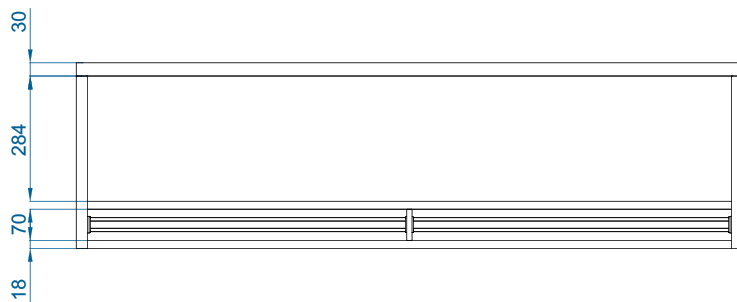


## Accesorios opcionales

### Soportes




Soporte rail  
SPWR




Soportes silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensión SPCT



Soporte pie  
SPF-KOOL BB  
(Galv. / inox)



Kit de unión  
SPJ-KOOL BB  
(Galv. / inox)

### Control



Control IR  
✓ Incluido



Control básico CA-5AW-IR  
✓ Incluido



Hand-Auto  
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface  
IN-NE-II




Cable RJ45  
✓ Incluido

### Sensors



Contacto de puerta  
mecánico MEC-DC



Contacto de puerta  
magnético MAG-DC



Sensor temperatura  
externa (Control Clever)

Planos CAD, archivos BIM, manuales de  
instalación y otra documentación

