



Característiques tècniques



Estàndard:
Reixa RAL 9016
RAL 9005



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 2,8 m



Cabal / Longitud
1700 - 3200 m³/h
1 m a 2 m



Ventiladors
Tangencials
2 velocitats



Tipus calefacció
A : sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Selector de velocitat



Bastidor
Acer galvanitzat



Tipus de reixa
Rectangular +
perforació circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil

Cortina d'aire de baix cost amb les mateixes prestacions que l'OPTIMA ENCASTABLE. La cortina d'aire OPTIMA ENCASTABLE SWITCH és ideal per la majoria d'entrades comercials fins a 2,8 metres d'alçada, per instal·lacions en fals sostre.

Interruptor físic de control incorporat. Panell d'aspiració de baix manteniment integrat en un únic marc color blanc RAL 9016 o negre RAL 9005. Amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor i ventiladors tangencials amb motor de rotor extern de 2 velocitats.

✿ SENSE CALEFACCIÓ


Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
RO SW 1000 A	1700	80	0,41	35/50	23
RO SW 1500 A	2200	117	0,53	36/51	33
RO SW 2000 A	3200	160	0,82	38/53	43






Programa de selecció




Dimensions

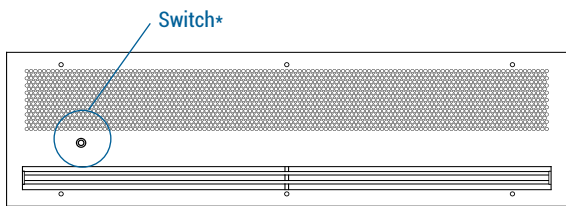

	L	L1	A	B
RO SW 1000	1000	1050	938	-
RO SW 1500	1500	1550	1438	-
RO SW 2000	2000	2050	1938	969

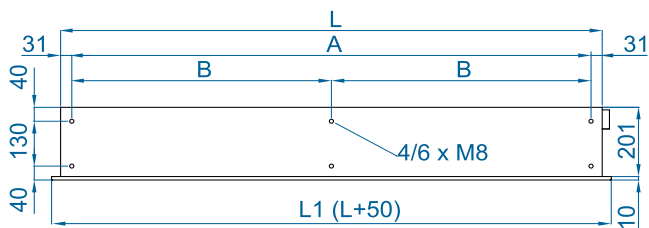


Acabat blanc RAL 9016

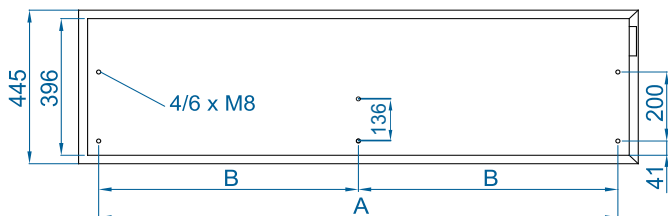

Acabat negre RAL 9005

Switch*



Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail
SPWR



Suport silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT

Sensors i vàlvules



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

