

## Característiques tècniques



Rang  
Fins a 2,8 m



Cabal / Longitud  
1450 - 3200 m<sup>3</sup>/h  
1 m a 2 m



Ventiladors  
Tangencials  
2 velocitats



Tipus de calefacció  
E : elèctrica 3 etapes  
P : aigua  
A : sense calefacció



Potència calorífica  
E : 3,8 - 11,3 kW  
P : 8,3 - 17,1 kW



Control  
Plug&Play Advanced Pro  
+ control remot  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acer galvanitzat



Tipus de reixa  
Perforat hexagonal



Lames descàrrega  
Alumini, tipus airfoil

Estàndard:  
Caràtula RAL 9016  
Bastidor RAL 9006



Altres colors  
a la carta



Acer  
inoxidable



Innovador concepte de cortina d'aire decorativa de disseny encastable, concebuda per a ser instal·lada totalment vista. Creada per a ser integrada en espais interiors moderns d'arquitectura contemporània i disseny d'estil industrial. La caràtula integral decorativa està disponible en diferents colors per combinar amb la decoració. El panell frontal és ideal per personalitzar amb logos, il·luminació, retolació o senyalització, segons els requisits del client. Incorpora ventiladors tangencials de baix nivell sonor i turbina de perfil "twisted" de dues velocitats amb rotor extern. Inclou control Plug&Play muntat a paret amb cable RJ45 de 7 m, més control remot. Opcionalment, es pot regular amb Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per PLC).

### SENSE CALEFECCIÓ

Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
TOP 1000 A	1700	80	0,41	35/50	23
TOP 1500 A	2200	117	0,53	36/51	33
TOP 2000 A	3200	160	0,82	38/53	43,5

### CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència calorífica elèctrica (**) kW	Tensió	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
TOP 1000 E	1700	4/6	400Vx3	80	0,41	35/50	25
TOP 1000 E-9	1700	6/9	400Vx3	80	0,41	35/50	26
TOP 1000 E230	1700	3,8/5,6	230Vx1	80	0,41	35/50	25
TOP 1500 E	2200	6/9	400Vx3	117	0,53	36/51	36,5
TOP 1500 E230-6	2200	3,8/5,6	230Vx1	117	0,53	36/51	36,5
TOP 1500 E230-9	2200	6/9	230Vx1(*)	117	0,53	36/51	36,5
TOP 2000 E	3200	5,6/11,3	400Vx3	160	0,82	38/53	52,5
TOP 2000 E230	3200	5,6/11,3	230Vx1(*)	160	0,82	38/53	52,5

(\*) 2 línies d'alimentació separades.





(\*\*) Sota comanda, es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

### CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal m <sup>3</sup> /h	Potència calorífica 80/60°C kW	Pèrdua pressió aigua Pa	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
TOP 1000 P	1450	8,3	7360	80	0,41	37/51	25,5
TOP 1500 P	2175	13,0	7480	117	0,53	38/52	36,5
TOP 2000 P	2850	17,1	6810	160	0,82	40/54	48

Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. 2 files.

## Dimensions

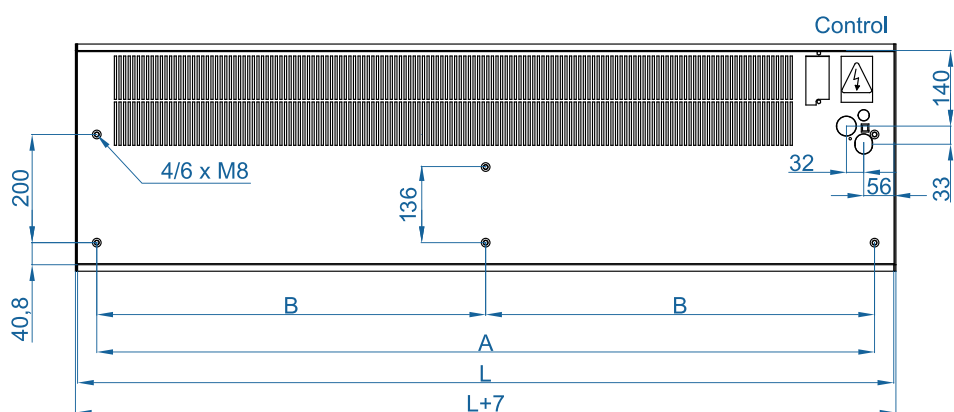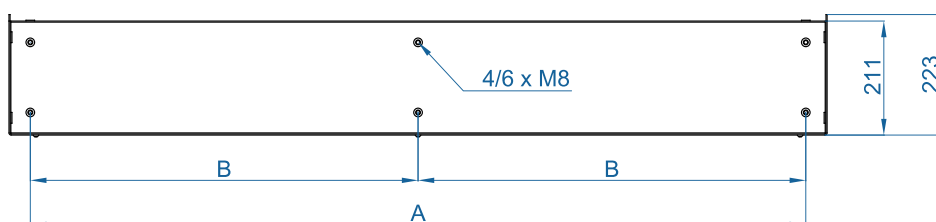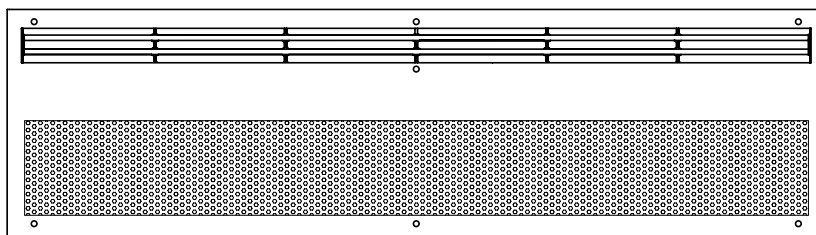

	L	A	B
TOP 1000	1010	938	-
TOP 1500	1510	1438	-
TOP 2000	2010	1938	969



Selection program

Plànols CAD, arxius BIM, manuals  
d'instal·lació i altra documentació




## Acabats

El panell frontal està dissenyat per incloure gràfics, logos, rètols lluminosos, senyalització, rellotges o qualsevol altre element decoratiu que desitgi el client. També està disponible en qualsevol color de la carta RAL o en acer inoxidable. La caràtula decorativa integral està disponible en diferents colors o amb acabat en acer inoxidable, per tal de mimetitzar-se amb la decoració de l'entorn.



top

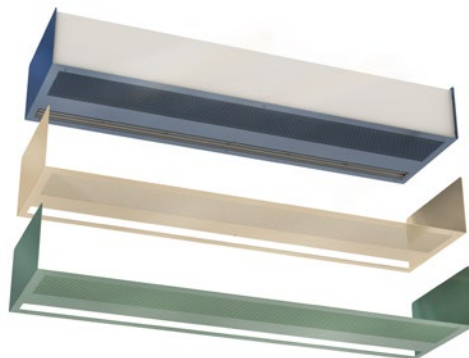

VEURE VÍDEO

## Accessoris opcionals

### Suports i instal·lacions



Suport rail  
SPWR



Suports silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensió SPCT

### Control



ADVANCED PRO  
✓ Inclòs



Control IR  
✓ Inclòs



RJ11 Cable  
✓ Inclòs



CLEVER PRO

### Sensors i vàlvules



Contacte de porta  
mecànic MEC-DC



Contacte de porta  
magnètic MAG-DC  
✓ Inclòs



Sensor temperatura  
externa (Control Clever)



Vàlvula solenoide  
V-S



Vàlvula 3 vies  
V-T



Vàlvula proporcional  
V-ACT



Sensor anticongelació  
AFS-INS