


Característiques tècniques



Rang
Fins a 5 m

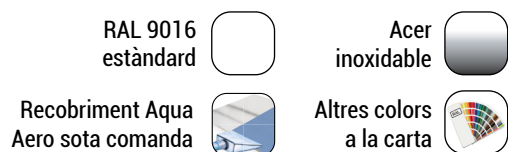

Cabal / Longitud
1800 - 7200 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Temperatura cambra
>0°C [*]



Grau de protecció
Cortina d'aire IP20
Ventiladors IP44



Control
Regulador manual
Plug&Play + control IR
(Control Clever opcional)



Bastidor
Acer galvanitzat
/ Acer inoxidable



Tipus de reixa
Perforada circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Des de 0°C a -25°C només en certes condicions.

La cortina d'aire KOOL està especialment dissenyada per a ser instal·lada en portes de cambres frigorífiques. Compacta i de disseny atemporal, garanteix un flux d'aire de baixa turbulència i alta velocitat, separant així de forma eficient espais amb grans diferències de temperatura. Amb reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei de manteniment intensiu. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per un motor de rotor extern i de baix nivell sonor. Models EC amb ventiladors d'alta eficiència i molt baix consum.

Inclou control Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).


SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal 230V		Potència ventilació 230V		Intensitat ventilació 230V		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
	50Hz m ³ /h	60Hz m ³ /h	50Hz kW	60Hz kW	50Hz A	60Hz A		
KM 1000 A	1800	1940	0,212	0,248	0,94	1,10	55	29
KM 1500 A	2700	2900	0,318	0,372	1,41	1,65	56	44
KM 2000 A	3600	3840	0,424	0,496	1,88	2,20	57	53
KM 2500 A	4500	4850	0,530	0,620	2,35	2,75	58	58
KM 3000 A	5400	5820	0,636	0,774	2,82	3,30	59	76
KECM 1000 A	1840	1840	0,142	0,142	1,24	1,24	56	33
KECM 1500 A	2760	2760	0,213	0,213	1,86	1,86	57	50
KECM 2000 A	3680	3680	0,284	0,284	2,48	2,48	58	61
KECM 2500 A	4600	4600	0,355	0,355	3,10	3,10	59	68
KECM 3000 A	5520	5520	0,426	0,426	3,72	3,72	60	76
KG 1000 A	2400	2400	0,642	0,372	2,85	1,65	57	37
KG 1500 A	3200	3200	0,856	0,496	3,80	2,20	58	55
KG 2000 A	4800	4800	1,284	0,744	5,70	3,30	59	71
KG 2500 A	5600	5600	1,498	0,868	6,65	3,85	60	78
KG 3000 A	6400	6400	1,712	0,992	7,60	4,40	61	86
KECG 1000 A	2700	2700	0,213	0,213	1,86	1,86	61	37
KECG 1500 A	3600	3600	0,284	0,284	2,48	2,48	62	56
KECG 2000 A	5400	5400	0,426	0,426	3,72	3,72	63	71
KECG 2500 A	6300	6300	0,497	0,497	4,34	4,34	64	78
KECG 3000 A	7200	7200	0,568	0,568	5,96	5,96	65	86



Programa de selecció

Dimensions

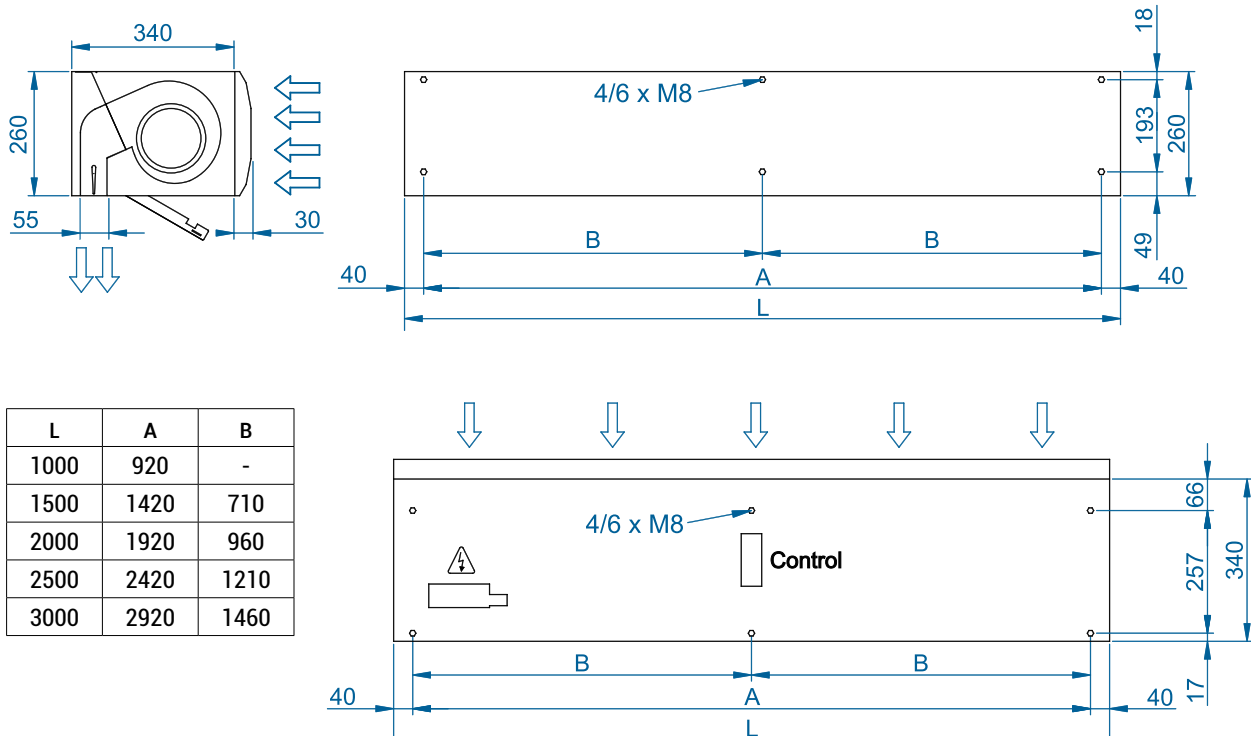


Accessoris opcionals

Suports i instal·lació




Suport rail
SPWR




Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB




Cables de suspensió
SPCT



Suport paret
omega SPT3



Suport peu
SPF-KOOL
(Galv. / Inox)



Kit d'unió
SPJ2-KOOL
(Galv. / Inox)

Control



Control IR
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR
✓ Inclòs



Hand-Auto
CH-5AW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface
IN-NE-II



Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta mecànic
MEC-DC



Sensor de temperatura
externa (Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

