



Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Recobriments Aqua
Aero sota comanda



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 7 m



Temperatura canvia
>0°C [*]



Bastidor
Acer galvanitzat
/ Acer inoxidable



Cabal / Longitud
3900 - 10400 m³/h
1 m a 3 m



Grau de protecció
Cortina d'aire IP20
Ventiladors IP54



Tipus de reixa
Perforada circular



Ventiladors
Centrifugs
5 velocitats



Control
Regulador manual Plug&Play
+ control IR
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Des de 0°C a -25°C només en certes condicions.

La cortina d'aire KOOL BB està especialment dissenyada per instal·lar-se en grans portes de cambres frigorífiques.

Amb un disseny compacte i atemporal, assegura un jet d'aire de baixa turbulència i alta velocitat, separant així, de forma eficient, espais amb grans diferències de temperatura. Amb reixa d'aspiració facetada de gran superfície per evitar un servei de manteniment intensiu.

Aquest model de cortina d'aire funciona amb ventiladors centrífugs EC de doble aspiració, d'última generació, accionats per motor de rotor extern i baix nivell sonor, d'alta eficiència i molt baix consum.

Inclou control Plug&Play amb cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

❄️ SENSE CALEFACCIÓ



| Model | Cabal 230V 50/60Hz m ³ /h | Potència ventilació 230V 50/60Hz kW | Intensitat ventilació 230V 50/60Hz A | Nivell sonor (5 m) dB(A) | Pes kg |
|------------|---|--|---|--------------------------------|-----------|
| KBB 1000 A | 3900 | 0,213 | 4,08 | 67 | 38 |
| KBB 1500 A | 5200 | 0,284 | 5,44 | 67,5 | 62 |
| KBB 2000 A | 7800 | 0,426 | 8,16 | 68 | 77 |
| KBB 2500 A | 9100 | 0,497 | 9,52 | 68,5 | 93 |
| KBB 3000 A | 10400 | 0,568 | 10,88 | 69 | 106 |




Programa de selecció



Dimensions

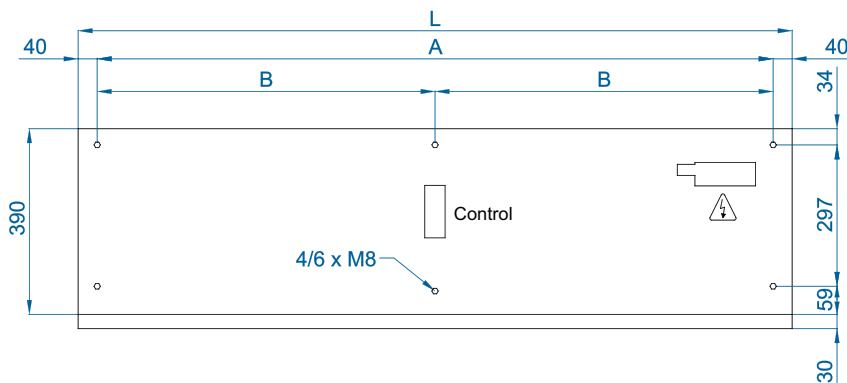

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

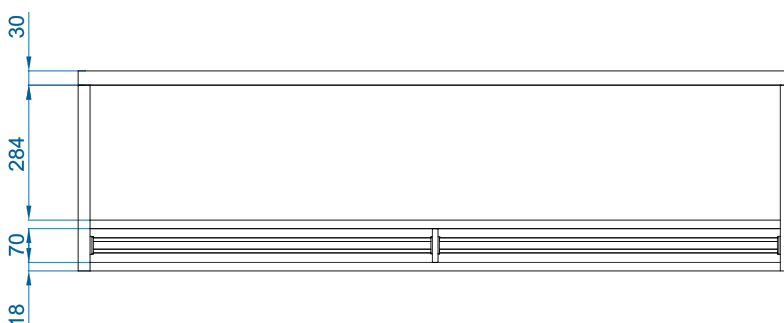

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació




Suport rail
SPWR




Suport silentblock
SLB



Cables de suspensió
SPCT



Suport peu
SPF-KOOL BB
(Galv. / Inox)



Kit d'unió
SPJ2-KOOL BB
(Galv. / Inox)

Control



Control IR
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR
✓ Inclòs



Hand-Auto
CH-5AW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface
IN-NE-II



Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta mecànic
MEC-DC



Sensor de temperatura
externa (Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

