

SISTEMA FLY DUO




El sistema FLY DUO consisteix en dues cortines d'aire amb un plènum compartit situat al mig.

Aquest doble jet funciona com un circuit tancat creant una zona de separació en la porta d'entrada.


El primer jet d'aire lluita directament contra l'entrada d'insectes de l'exterior. La direcció del jet d'aire pot ser ajustada cap a l'exterior depenent de les condicions de cada instal·lació.

El segon jet recull la possible infiltració d'alguns insectes i els guia cap al plènum central per portar-los finalment cap a l'exterior.

Sistema Fly Duo amb plènum

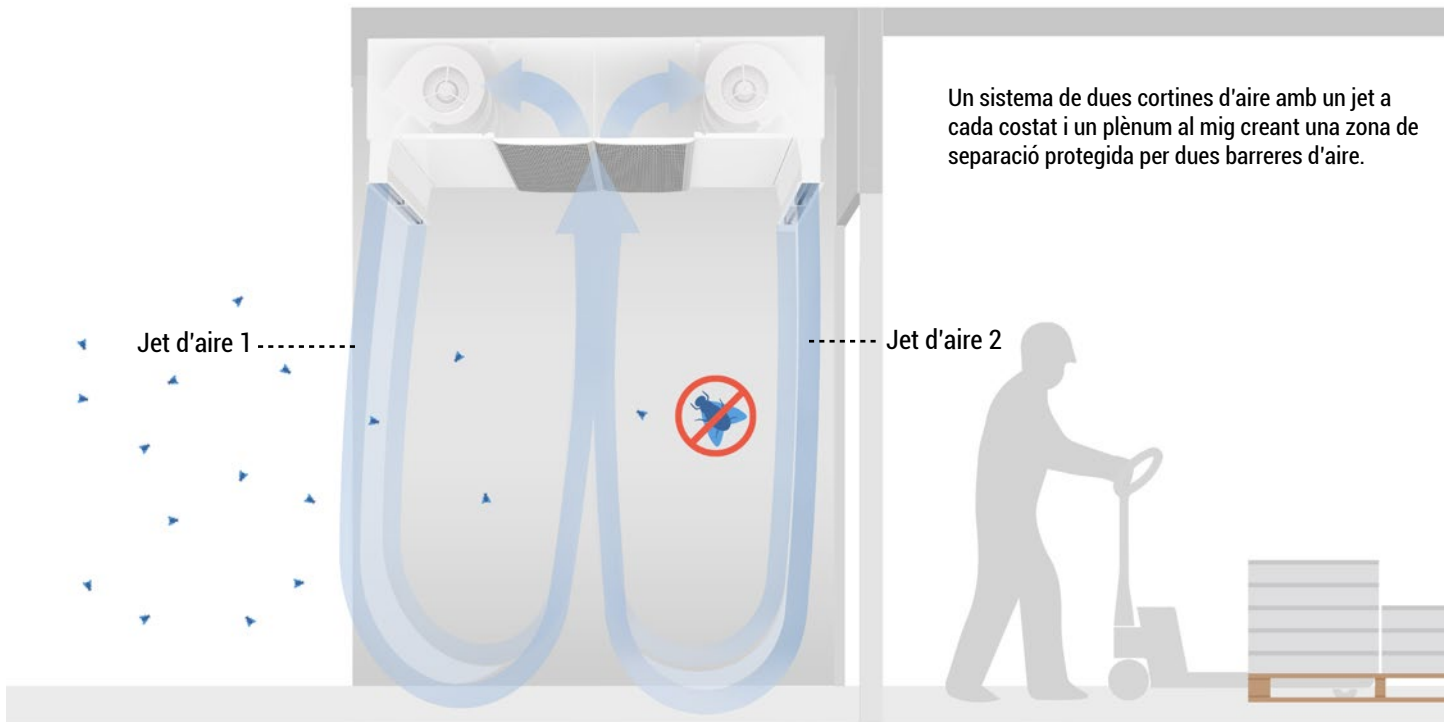

Sistema Fly Duo sense plènum

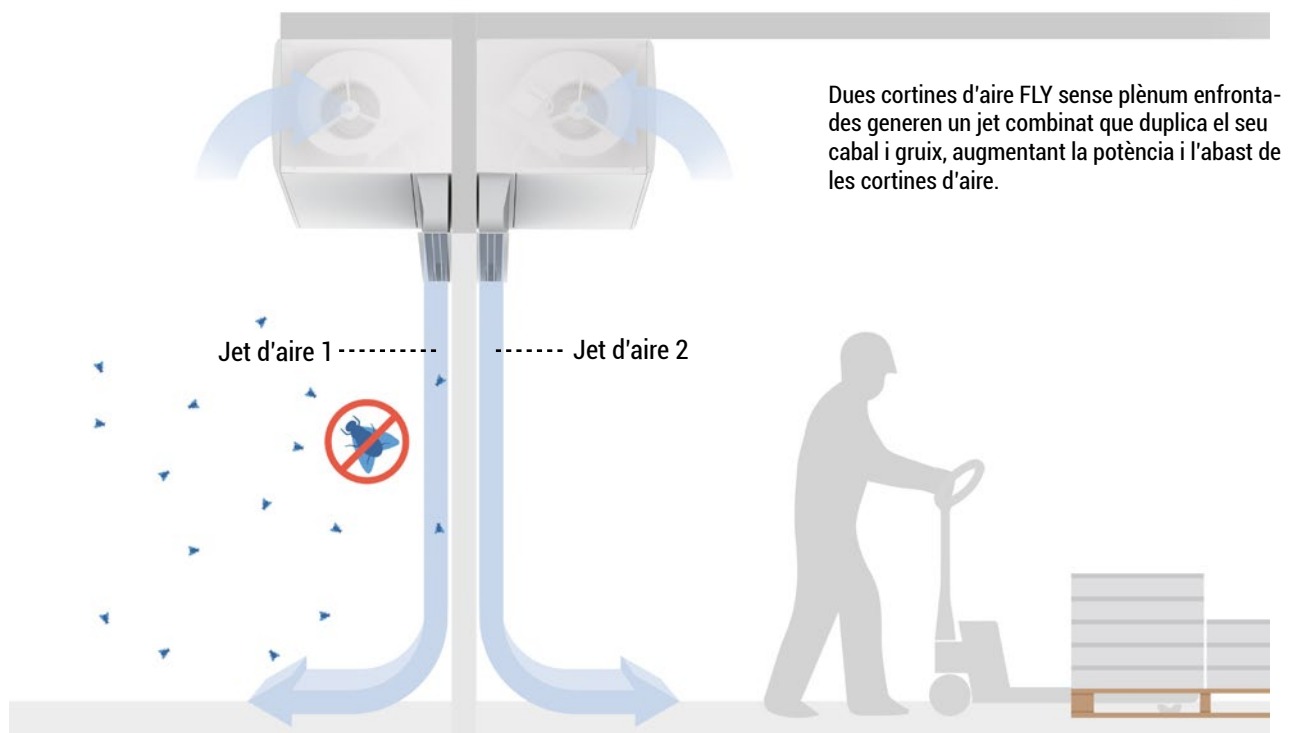



SENSE PLÈNUM



AMB PLÈNUM



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Característiques tècniques



Rang
Fins a 3 m



Cabal / Longitud
7800 - 20800 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Bastidor [*]
Acer galvanitzat



Tipus de reixa
Perforada circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

Especialment dissenyat per a ser instal·lat en llocs amb majors requisits de control d'insectes i plagues, amb màxima capacitat de cribratge. Sistema format per dues cortines d'aire per augmentar l'eficiència contra insectes amb ventiladors de molt baix consum. Dues configuracions disponibles segons les condicions d'instal·lació: "Sense Plènum" o "Amb Plènum". Les parets laterals per cobrir des de la porta fins als jets han de ser proporcionades per tercers.

Tipus "A" sense calefacció, només aire. En opció, per separació climàtica, la cortina d'aire interior pot ser tipus "P" amb bateria escalfada per aigua, o tipus "E" amb elements blindats electrònicament, tres etapes amb regulació integrada.

[*] Mides personalitzables sota comanda

SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50/60Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50/60Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
FLY DUO KBB 1000 A	7.800	1,842	8,16	70	-
FLY DUO KBB 1500 A	10.400	2,456	10,88	70,5	-
FLY DUO KBB 2000 A	15.600	3,684	16,32	71	-
FLY DUO KBB 2500 A	18.200	4,298	19,04	71,5	-
FLY DUO KBB 3000 A	20.800	4,912	21,76	72	-



SENSE PLÈNUM



AMB PLÈNUM



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Característiques tècniques



Rang
Fins a 3 m



Cabal / Longitud
8000 - 31800 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)

Especialment dissenyat per a ser instal·lat en llocs amb majors requisits de control d'insectes i plagues, amb màxima capacitat de cribratge.

Sistema format per dues cortines d'aire per augmentar l'eficiència contra insectes amb ventiladors de molt baix consum. Dues configuracions disponibles segons les condicions d'instal·lació: "Sense Plènum" o "Amb Plènum".

Les parets laterals per cobrir des de la porta fins als jets han de ser proporcionades per tercers.



Bastidor [*]
Acer galvanitzat



Tipus de reixa
Perforada circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

Tipus "A" sense calefacció, només aire. En opció, per separació climàtica, la cortina d'aire interior pot ser tipus "P" amb bateria escalfada per aigua, o tipus "E" amb elements blindats electrònicament, tres etapes amb regulació integrada.

[*] Mides personalitzables sota comanda

* SENSE CALEFACCIÓ


Model	Cabal m³/h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V-50Hz A	230V-60Hz A		
FLY DUO KL 1000 A	8.000	2,08	2,74	8,8	12,30	66	-
FLY DUO KL 1500 A	12.000	3,12	4,10	13,2	18,44	67	-
FLY DUO KL 2000 A	16.000	4,16	5,46	17,6	24,60	68	-
FLY DUO KL 2500 A	20.000	5,20	6,82	22,0	30,74	69	-
FLY DUO KL 3000 A	24.000	6,24	8,18	26,4	36,88	70	-

* SENSE CALEFACCIÓ



Model	Cabal m³/h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V-50Hz A	230V-60Hz A		
FLY DUO KXL 1000 A	10.600	2,8	3,68	12,0	16,52	68	-
FLY DUO KXL 1500 A	15.900	4,2	5,52	18,0	24,78	69	-
FLY DUO KXL 2000 A	21.200	5,6	7,36	24,0	33,04	70	-
FLY DUO KXL 2500 A	26.500	7,0	9,20	30,0	41,30	71	-
FLY DUO KXL 3000 A	31.800	8,4	11,04	36,0	49,56	72	-



FLY DUO System amb plènum

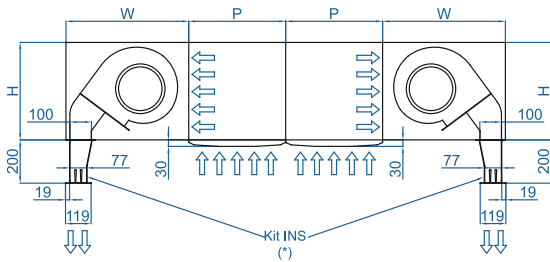

(*) Kit OD INS només per la configuració FLY KLXL

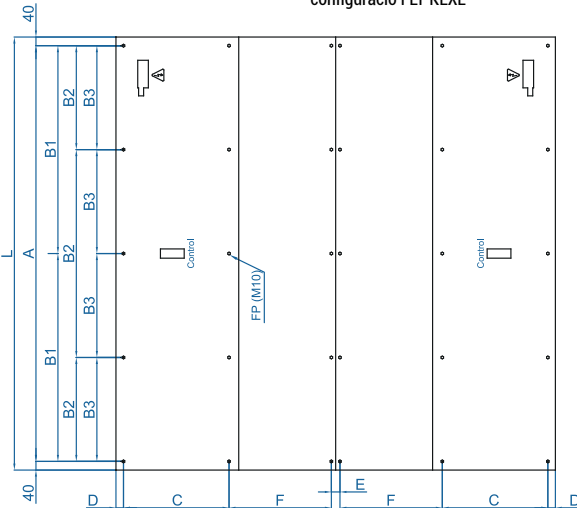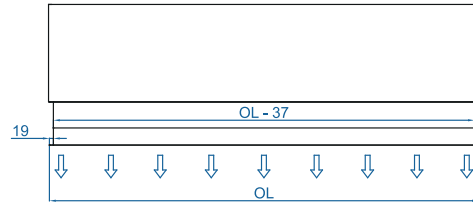


FLY Duo K - Plenum											
L	H	W	P	FP	A	B1	C	D	E	F	OL
1000	260	340	260	4	920	-	257	17	40	305	998
1500				6	1420	710					1498
2000				6	1920	960					1998
2500				8	2420	1210					2498
3000				10	2920	1460					2998



FLY Duo KBB - Plenum											
L	H	W	P	FP	A	B1	C	D	E	F	OL
1000	310	390	310	4	920	-	297	34	40	349	998
1500				6	1420	710					1498
2000				6	1920	960					1998
2500				8	2420	1210					2498
3000				10	2920	1460					2998

FLY Duo KLXL + Kit INS - Plenum													
L	H	W	P	FP	A	B1	B2	B3	C	D	E	F	OL
1000	450	570	450	4	920	-	-	-	490	35	40	475	998
1500				6	1420	710	-	-					1498
2000				6	1920	960	-	-					1998
2500				8	2420	-	806,7	-					2498
3000				10	2920	-	-	730					2998

Sistema FLY DUO sense plènum

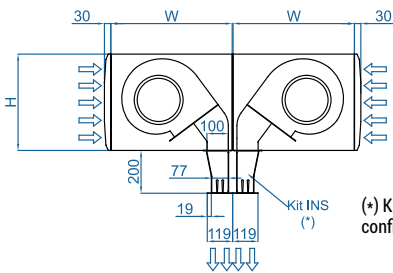

(*) Kit OD INS només per la configuració FLY KLXL

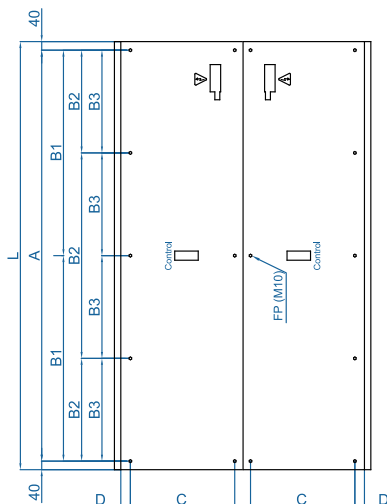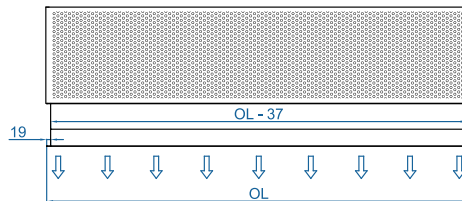

FLY Duo K										
L	H	W	FP	A	B1	C	D	OL		
1000	260	340	4	920	-	257	66	998		
1500			6	1420	710			1498		
2000			6	1920	960			1998		
2500			8	2420	1210			2498		
3000			10	2920	1460			2998		

FLY Duo KBB										
L	H	W	FP	A	B1	C	D	OL		
1000	310	390	4	920	-	297	59	998		
1500			6	1420	710			1498		
2000			6	1920	960			1998		
2500			8	2420	1210			2498		
3000			10	2920	1460			2998		

FLY Duo KLXL + Kit INS - Plenum											
L	H	W	FP	A	B1	B2	B3	C	D	OL	
1000	450	570	4	920	-	-	-	490	35	998	
1500			6	1420	710	-	-			1498	
2000			6	1920	960	-	-			1998	
2500			8	2420	-	806,7	-			2498	
3000			10	2920	-	-	730			2998	