

Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 3,5 m



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Bastidor [*]
Acer galvanitzat



Cabal / Longitud
3900 - 10400 m³/h
1 m a 3 m



Potència calorífica
-



Tipus de reixa
Perforada circular



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

[*] Mides personalitzables sota comanda

Cortina d'aire de mida comercial amb potència equivalent a una industrial, amb un disseny elegant i atemporal. Recomanada per minimitzar el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 3,5 metres d'alçada.

Funciona amb ventiladors centrífugs EC de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor, d'alta eficiència i molt baix consum. Amb reixa d'aspiració de gran superfície perforada per evitar un servei de manteniment intensiu.

Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD, contacte de porta, cable RJ45 de 7m i comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

En cas d'instal·lació en l'exterior, ha de protegir-se adequadament la cortina de les inclemències meteorològiques. A més, les connexions elèctriques de la cortina d'aire han d'anar en una caixa estanca i es recomana protegir el moble amb pintura AQUA AERO o acer inoxidable (veure opcions).



✿ SENSE CALEFACCIÓ

| Model | Cabal m ³ /h | Potència ventilació 230V~50Hz W | Intensitat ventilació 230V~50Hz A | Nivell sonor (5 m) dB(A) | Pes kg |
|----------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|
| FLY KBB 1000 A | 3900 | 0,921 | 4,08 | 67 | 38 |
| FLY KBB 1500 A | 5200 | 1,228 | 5,44 | 67,5 | 62 |
| FLY KBB 2000 A | 7800 | 1,842 | 8,16 | 68 | 77 |
| FLY KBB 2500 A | 9100 | 2,149 | 9,52 | 68,5 | 93 |
| FLY KBB 3000 A | 10400 | 2,456 | 10,88 | 69 | 106 |




Programa de selecció

Dimensions

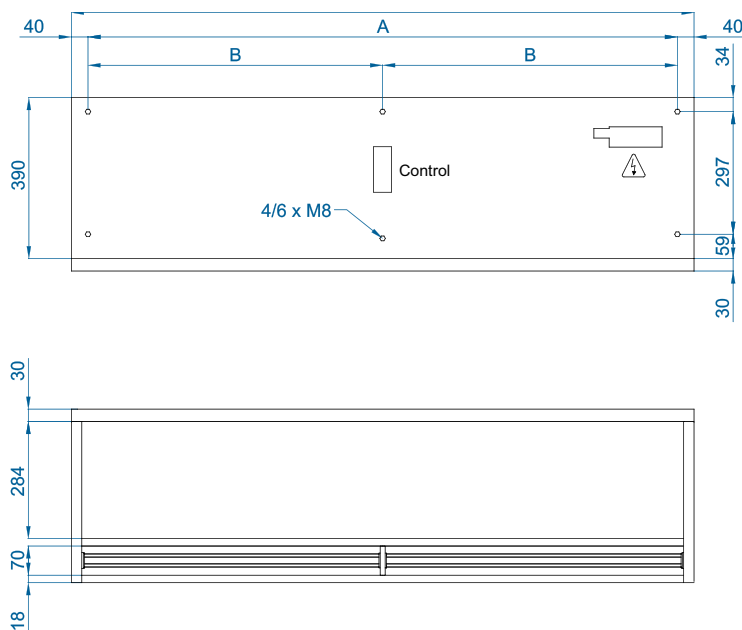

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

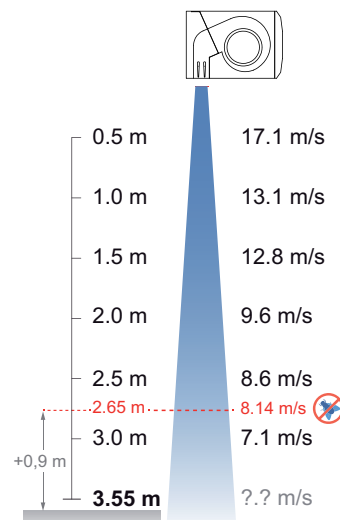

Segons norma NSF-37-2012, en **portes de servei**, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m.

Així, FLY KBB es pot utilitzar fins a 2,65 m + 0,9 m = 3,55 m.

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport rail
SPWR



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió
SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



Cable RJ45
✓ Inclòs




Kit Control Clever

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa
(Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació

