

Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 3 m



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Bastidor [*]
Acer galvanitzat

[*] Mides personalitzables sota comanda



Cabal / Longitud
4000 - 12000 m³/h
1 m a 3 m



Potència calorífica

-



Tipus de reixa
Perforada circular



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Control
Plug&Play Advanced PRO
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustables 0-15° cada costat

FLY KL està recomanada per reduir el pas d'insectes en portes de servei industrials de fins a 3 metres d'alçada.

Una cortina d'aire antiinsectes robusta i versàtil, proveïda d'un kit extensor per optimitzar la sortida de l'aire amb la mínima turbulència a màxima velocitat. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor.

Disseny elegant i atemporal, amb una reixa d'aspiració de gran superfície perforada que evita un manteniment intensiu.

Control Plug&Play avançat. Inclou: Control Advanced PRO amb pantalla LCD, contacte de porta, cable RJ45 de 10m i comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

En cas d'instal·lació en l'exterior, ha de protegir-se adequadament la cortina de les inclemències meteorològiques. A més, les connexions elèctriques de la cortina d'aire han d'anar en una caixa estanca i es recomana protegir el moble amb pintura AQUA AERO o acer inoxidable (veure opcions).


SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació		Intensitat ventilació		Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
		230V~50Hz kW	230V~60Hz kW	230V~50Hz A	230V~60Hz A		
FLY KL 1000 A	4000	1,04	1,37	4,40	6,15	63	76
FLY KL 1500 A	6000	1,56	2,05	6,60	9,22	64	114
FLY KL 2000 A	8000	2,08	2,73	8,80	12,30	65	153
FLY KL 2500 A	10000	2,60	3,41	11,00	15,37	66	187
FLY KL 3000 A	12000	3,12	4,09	13,20	18,44	67	225




Programa de selecció

Dimensions

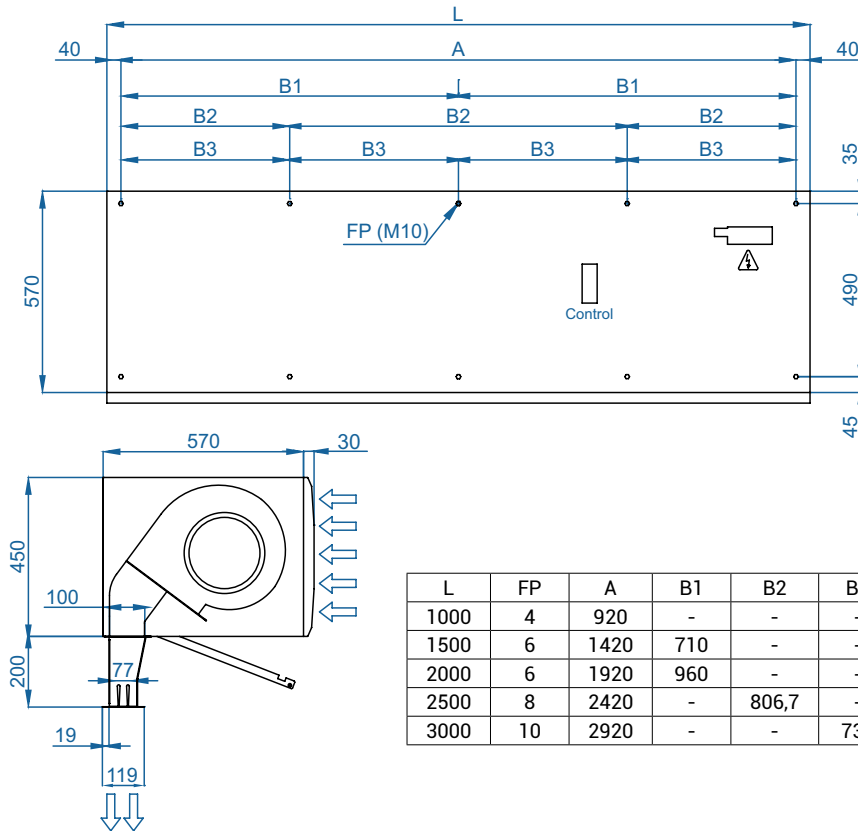

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

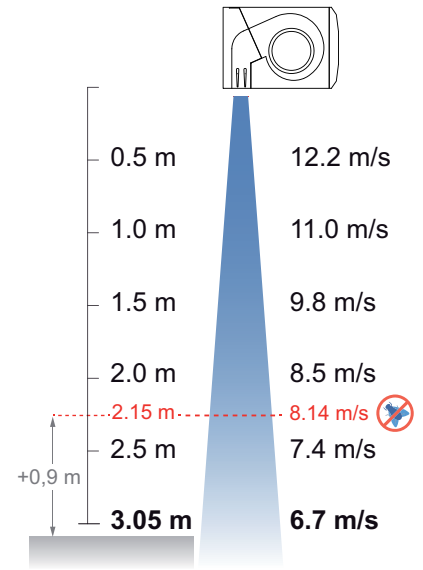

Segons norma NSF-37-2012, en portes de servei, l'alçada màxima d'instal·lació és el punt de perfil de velocitat a 8,14 m/s més 0,9 m. Així, FLY KL es pot utilitzar fins a 2,15 m + 0,9 m = 3,05 m.

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport raíl SPWR



Suports silentblock SPANG-SIL / SLB



Cables de suspensió SPCT

Control



ADVANCED PRO
✓ Inclòs



Control IR
✓ Inclòs



Cable RJ45
✓ Inclòs



Kit Control Clever

Sensors



Contacte de porta mecànic MEC-DC



Contacte de porta magnètic MAG-DC
✓ Inclòs



Sensor temperatura externa (Control Clever)

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals d'instal·lació i altra documentació



✓ Inclòs