

Características




- Envolverte en chapa zincor pintada en color RAL 7032.
- Apto para trabajar en intemperie.
- Turbinas centrífugas a reacción de alto rendimiento equipados con motor de rotor externo protegido por termocontacto.
- Velocidad regulable 0-100%.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Ideal para extracciones de cocinas domésticas.

Especificaciones

Modelo	Tensión V	Caudal Máximo m ³ /h	Potencia Ventiladores kW	Intensidad Ventiladores A	Velocidad rpm	Presión Máxima Pa
AWL 600	1x230V	680	0,079	0,45	-	470
AWL 900	1x230V	740	0,081	0,50	-	480

Dimensiones

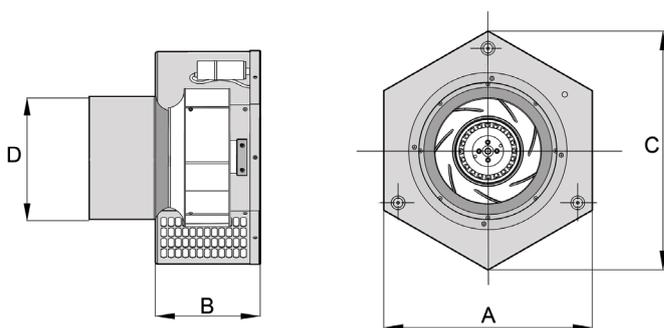

	A	B	C	D
AWL 600	300	150	346,4	150
AWL 900	300	150	346,4	200