


Características




- Caja de ventilación no residencial unidireccional con 50 mm de aislamiento acústico.
- Motor de rotor externo protegido por termocontacto, velocidad 100% regulable.
- Gran puerta de servicio.
- Conexiones circulares a conductos estándar.
- Modelos "ZA" con turbina a reacción.
- Modelos con motor EC de bajo consumo.

Especificaciones

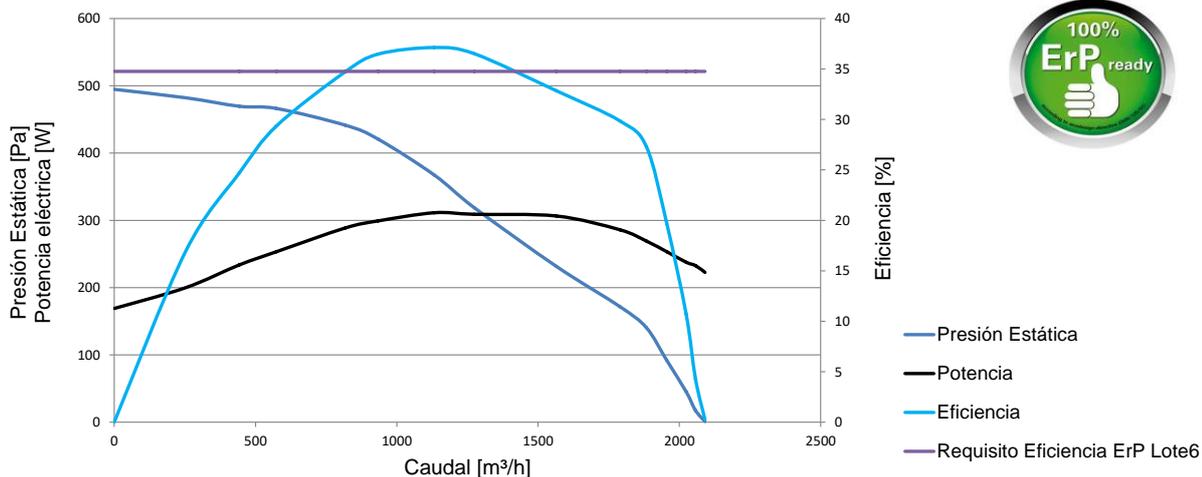

| Modelo | Tensión V | Caudal Máximo m³/h | Potencia eléctrica de entrada efectiva kW | Intensidad Ventiladores A | Presión Máxima Pa | Velocidad frontal m/s | Nivel de potencia acústica dB |
|--------------------|--------------|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Zeroxbox ZA 315 EC | 1x230V | 2090 | 0,307 | 1,32 | 490 | - | - |

Dimensiones



| | A | B | C | D | E | F |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ZA 150 | 360 | 365 | 370 | 150 | 180 | 50 |
| ZA 200 | 435 | 405 | 405 | 200 | 200 | 50 |
| ZA 250 | 475 | 445 | 450 | 250 | 220 | 50 |
| ZA 315 | 555 | 555 | 560 | 315 | 282 | 50 |