


Características




- Perfiles de aluminio extrusionado
- Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 mm de espesor
- Paneles registrables
- Motores de rotor externo protegidos por termocontacto
- Caudal variable 100%
- Amplia gama de regulación
- Bajo demanda: con prefiltro en aspiración montado dentro de la caja

Especificaciones

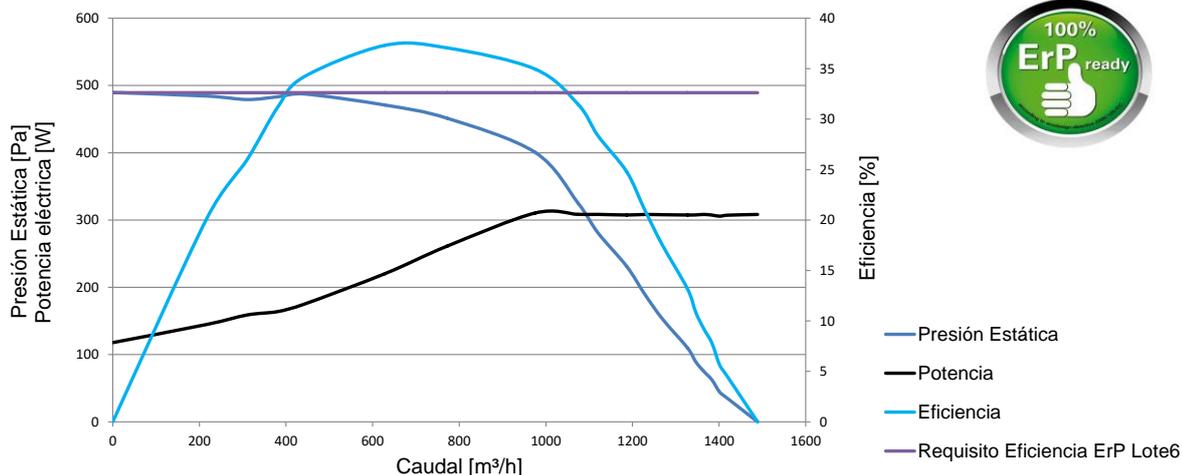

Modelo	Tensión V	Caudal Máximo m³/h	Potencia eléctrica de entrada efectiva kW	Intensidad Ventiladores A	Presión Máxima Pa	Velocidad frontal m/s	Nivel de potencia acústica dB
Airbox 41 EC	1x230V	1490	0,308	1,34	490	-	-

Dimensiones

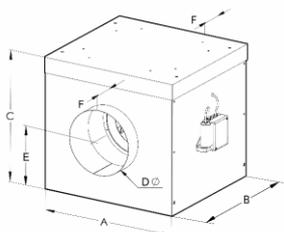

	A	B	C	D	E	F
ZA 150	360	365	370	150	180	50
ZA 200	435	405	405	200	200	50
ZA 250	475	445	450	250	220	50
ZA 315	555	555	560	315	282	50