


Características



- Cajas de ventilación para zonas de categoría IDA 1, 2, 3 y 4 según RITE
- Perfiles de aluminio extrusionado
- Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 mm de espesor
- Ventiladores centrífugos de alta eficacia con motor de rotor externo protegidos por termocontacto
- 2 etapas de filtros compactos G4, F6, F7, F8 o F9 según categoría IDA
- Caudal 100% regulable con regulación electrónica o transformadores
- Unidades especiales bajo demanda

Especificaciones

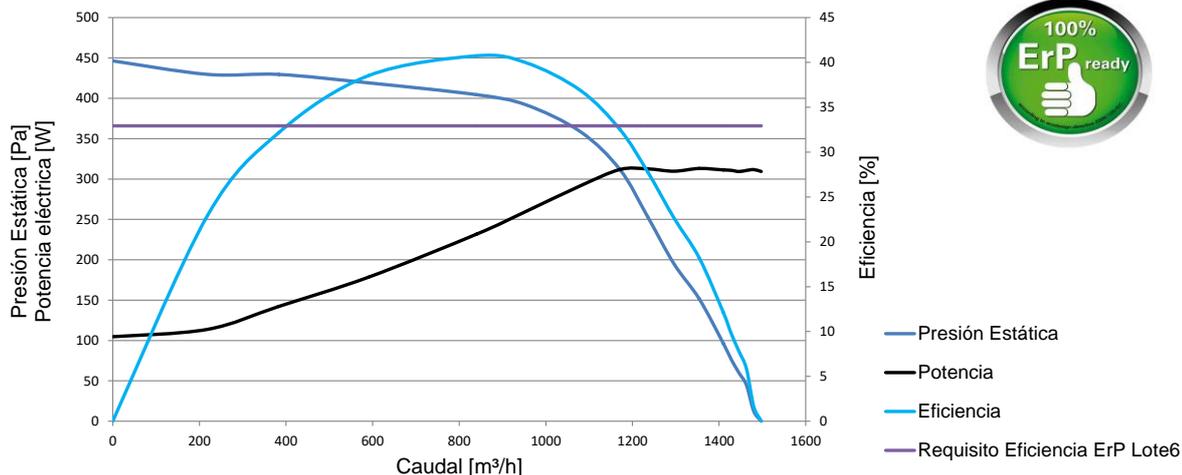

Modelo	Tensión V	Caudal Máximo m³/h	Potencia eléctrica de entrada efectiva kW	Intensidad Ventiladores A	Presión Máxima Pa	Velocidad frontal m/s	Nivel de potencia acústica dB
Airbox IDA EC Q39-	1x230V	1500	0,292	1,24	450	-	-

Dimensiones