


Características




- Caja de ventilación no residencial unidireccional con 50 mm de aislamiento acústico
- Motor de rotor externo protegido por termocontacto, velocidad 100% regulable
- Gran puerta de servicio
- Conexiones circulares a conductos estándar
- Modelos "ZA" con turbina a reacción
- Modelos con motor EC de bajo consumo
- Modelos "ZB" con turbina a acción de doble aspiración

Especificaciones

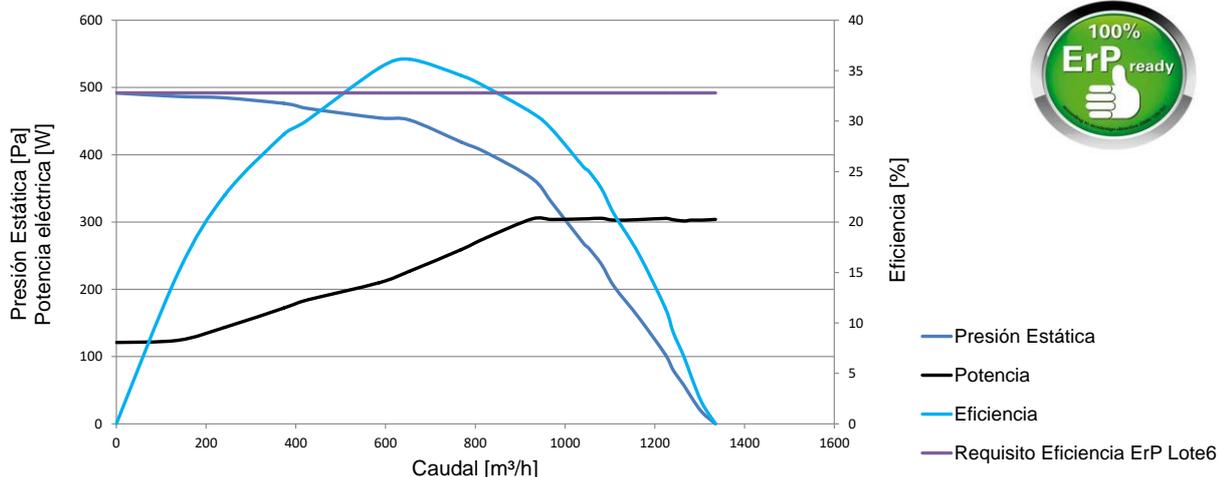

Modelo	Tensión V	Caudal Máximo m³/h	Potencia eléctrica de entrada efectiva kW	Intensidad Ventiladores A	Presión Máxima Pa	Velocidad frontal m/s	Nivel de potencia acústica dB
Zerobox ZB 250 EC L	1x230V	1340	0,304	1,32	490	-	-

Dimensiones

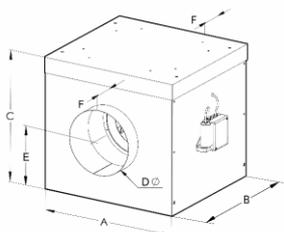

	A	B	C	D	E	F
ZA 150	360	365	370	150	180	50
ZA 200	435	405	405	200	200	50
ZA 250	475	445	450	250	220	50
ZA 315	555	555	560	315	282	50