

## Características técnicas



RAL 9016  
estándar



Acero  
inoxidable



Recubrimiento Aqua  
Aero bajo pedido



Otros colores  
bajo pedido



Rango  
Hasta 7 m



Caudal / Longitud  
**3900 - 10400 m<sup>3</sup>/h**  
1 m a 3 m



Ventiladores  
**Centrifugos**  
**5 velocidades**



Temperatura cámara  
**>0°C [\*]**



Grado de protección  
**Cortina de aire IP20**  
**Ventiladores IP54**



Control  
**Regulador manual Plug&Play**  
**+ control IR**  
**(Control Clever opcional)**



Bastidor  
**Acero galvanizado**  
**/ Acero inoxidable**



Tipo de reja  
**Perforada circular**



Lamas de descarga  
**Aluminio, tipo airfoil**  
**Ajustables 0-15° cada lado**

[\*] Desde 0°C a -25°C sólo en ciertas condiciones.

La cortina de aire KOOL BB está especialmente diseñada para instalarse en grandes puertas de cámaras frigoríficas. Con un diseño compacto y atemporal, asegura un jet de aire de baja turbulencia y alta velocidad, separando así eficientemente espacios con grandes diferencias de temperatura. Con reja de aspiración facetada de gran superficie para evitar un servicio de mantenimiento intensivo.

Este modelo de cortina de aire funciona con ventiladores centrífugos EC de doble aspiración, de última generación, accionados por motor de rotor externo y bajo nivel sonoro, de alta eficiencia y muy bajo consumo.

Incluye control Plug&Play con cable RJ45 de 7m y mando a distancia por infrarrojos. Opcionalmente se puede regular con el control avanzado Clever (programable, automático, inteligente, compatible con Modbus RTU para BMS).

### ❄ SIN CALEFACCIÓN



Modelo	Caudal 230V 50/60Hz m <sup>3</sup> /h	Potencia ventilación 230V 50/60Hz kW	Intensidad ventilación 230V 50/60Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
KBB 1000 A	3900	0,213	4,08	67	38
KBB 1500 A	5200	0,284	5,44	67,5	62
KBB 2000 A	7800	0,426	8,16	68	77
KBB 2500 A	9100	0,497	9,52	68,5	93
KBB 3000 A	10400	0,568	10,88	69	106




Programa de selección



## Dimensiones

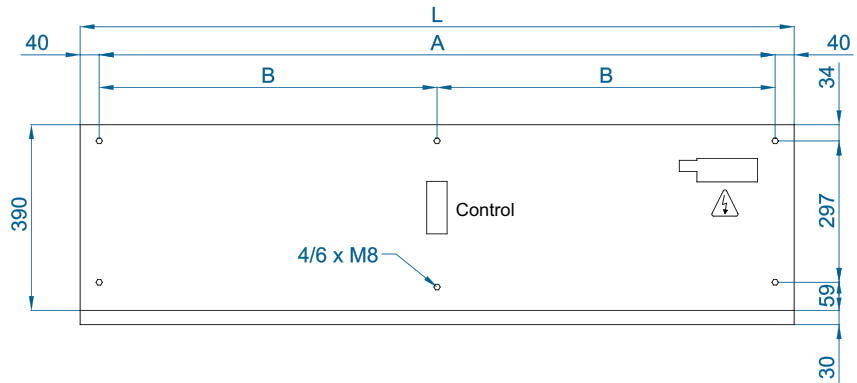

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

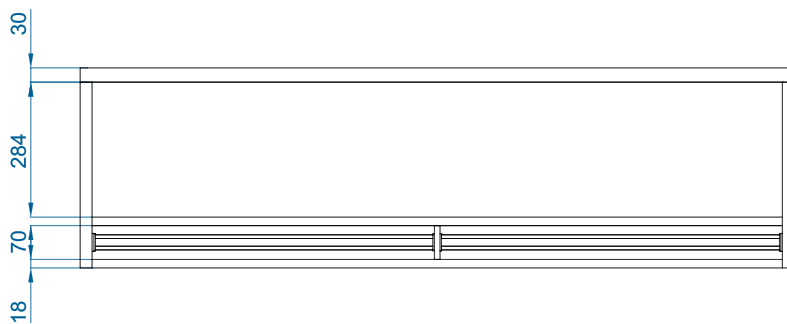

## Accesorios opcionales

### Soportes e instalación




Soporte rail  
SPWR



Soporte silentblock  
SLB



Cables de suspensión  
SPCT



Soporte pie  
SPF-KOOL BB  
(Galv. / Inox)



Kit de unión  
SPJ2-KOOL BB  
(Galv. / Inox)

### Control



Control IR  
✓ Incluido



Control básico CA-5AW-IR  
✓ Incluido



Hand-Auto  
CH-5AW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface  
IN-NE-II



Cable RJ45  
✓ Incluido

### Sensores



Contacto de puerta mecánico  
MEC-DC



Sensor de temperatura  
externa (Control Clever)

Dibujos CAD, archivos BIM, manuales de  
instalación y otra documentación

