




## Características

Caja de ventilación de perfil bajo, para instalar en falso techo. Sonido reducido gracias al aislamiento acústico de las paredes. Cumple con las normativa ErP gracias al ventilador EC de bajo consumo. Está diseñada para conductos estándar de conexiones circulares. Su mantenimiento es cómodo debido a la gran puerta de servicio.

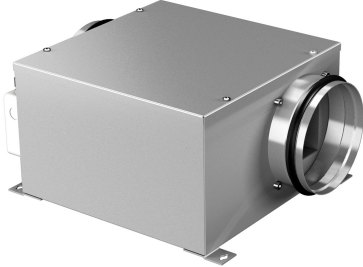

- Caja de ventilación de perfil bajo
- Motor de rotor externo protegido por termocontacto
- Velocidad 100% regulable
- Caja de conexión IP44 incorporada
- Gran puerta de servicio
- Conexiones circulares a conductos estándar
- Modelos "U" con turbina a acción de simple aspiración
- Modelos "EC" con ventilador con motor EC de bajo consumo

## Especificaciones

Modelo	Tensión (V (50 Hz))	Intensidad (A)	Potencia (W)	Velocidad (rpm)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Presión Máxima (Pa)
Z 100 U	1x230V	0,32	74	2340	285	310
Z 125 U	1x230V	0,48	110	2220	375	330
Z 150 U	1x230V	0,9	210	2450	590	525
Z 150 U EC	1x230V	0,65	98	1660	550	800
Z 200 U	1x230V	0,68	150	1210	730	260