

Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Acer
inoxidable



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 4,2 m



Cabal / Longitud
1800 - 7200 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrifugs
5 velocitats



Tipus de calefacció
A : sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Regulador manual Plug&Play
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Bastidor
Acer galvanitzat /
Acer inoxidable



Tipus de reixa
Perforat circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustable 0-15° cada costat

La cortina d'aire KOOL garanteix un jet d'aire d'alta velocitat i baixa turbulència, separant així eficaçment espais amb grans diferències de temperatura. Amb un disseny compacte i atemporal proveïda d'una reixa d'aspiració facetada que evita un manteniment intensiu. Funciona amb ventiladors centrífugs de doble entrada accionats per un motor de rotor extern i baix nivell sonor. Models EC muntats amb ventiladors de molt baix consum.

Inclou control Plug&Play amb Cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).

*SENSE CALEFACCIÓ


Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
KM 1000 A	1800	0,212	0,94	55	29
KM 1500 A	2700	0,318	1,41	56	44
KM 2000 A	3600	0,424	1,88	57	53
KM 2500 A	4500	0,530	2,35	58	58
KM 3000 A	5400	0,636	2,82	59	76
KECM 1000 A	1840	0,142	1,24	56	33
KECM 1500 A	2760	0,213	1,86	57	50
KECM 2000 A	3680	0,284	2,48	58	61
KECM 2500 A	4600	0,355	3,10	59	68
KECM 3000 A	5520	0,426	3,72	60	76
KG 1000 A	2400	0,642	2,85	57	37
KG 1500 A	3200	0,856	3,80	58	55
KG 2000 A	4800	1,284	5,70	59	71
KG 2500 A	5600	1,498	6,65	60	78
KG 3000 A	6400	1,712	7,60	61	86
KECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	37
KECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	56
KECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	71
KECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	78
KECG 3000 A	7200	0,568	5,96	65	86



Selection program



Dimensions

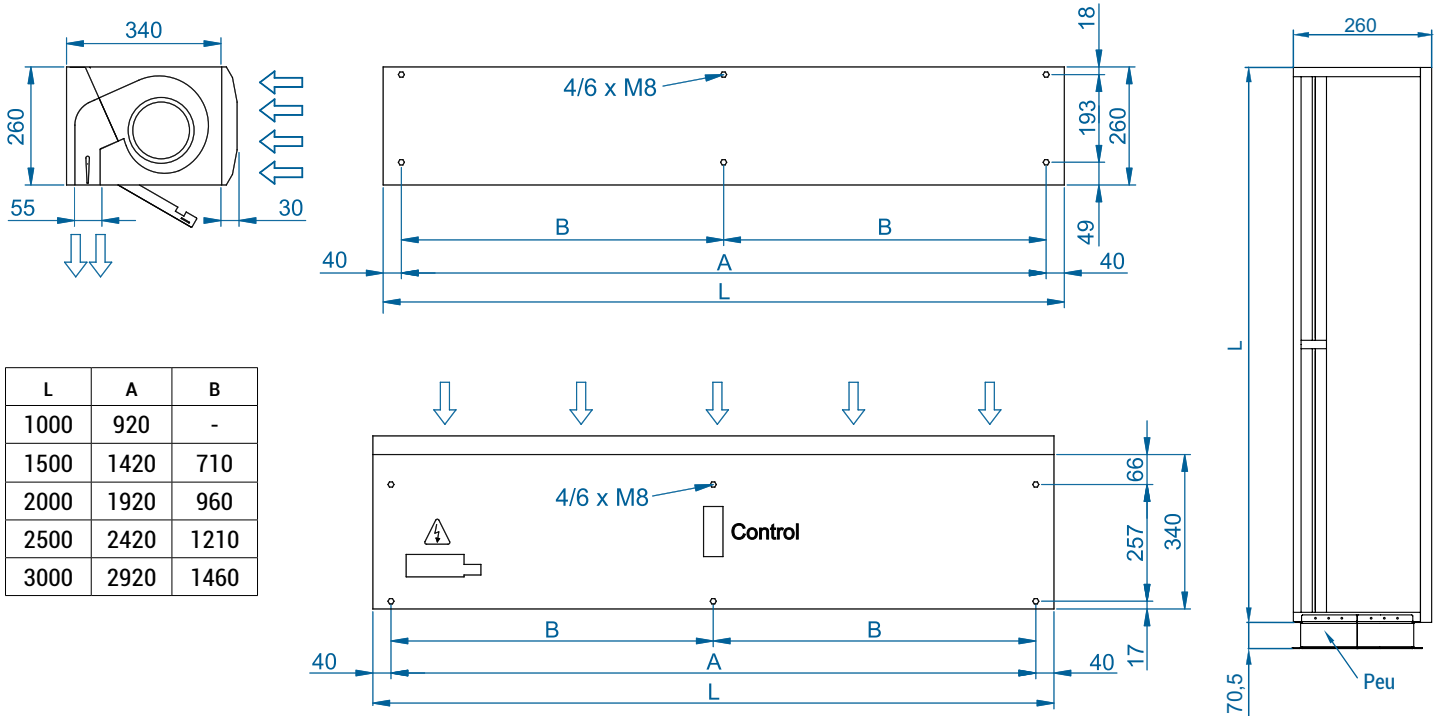

Accessoris opcionals

Suports




Suport rail
SPWR




Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB




Cables de
suspensió SPCT



Suport paret Omega
SPT3



Suport peu
SPF-KOOL
(Galv. / inox)



Kit d'unió
SPJ-KOOL
(Galv. / inox)

Control



Control IR
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR
✓ Inclòs



Hand-Auto
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface
IN-NE-II



Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC



Sensor temperatura
externa (Control Clever)

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

