



Característiques tècniques



RAL 9016
estàndard



Altres colors
a la carta



Rang
Fins a 3,5 m



Cabal / Longitud
1150 - 1725 m³/h
0,6 m a 0,9 m



Ventiladors
Centrífugs
2 velocitats



Tipus de calefacció
Sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Panell de control integrat
amb control remot



Bastidor
Acer galvanitzat



Tipus de reixa
Perforada ranurada



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil

COMPACT FLY és el model més compacte de la gamma de cortines d'aire antiinsectes. Ha estat especialment dissenyada per evitar que els insectes voladors entrin per finestretes d'autoservei, tendes d'aliments, casetes de peatge o quioscs.

Ventiladors centrífugs de doble aspiració accionats per motors de rotor extern i de baix nivell sonor. Amb una reixa d'aspiració ranurada que evita un manteniment intensiu. Incorpora dues etapes de ventilació: Mode Confort, amb un jet més suau, i Mode Insectes, amb un jet d'aire més potent.

Inclou regulació amb comandament a distància per infraroigs i teclat integrat amb leds.

En cas d'instal·lació en l'exterior, ha de protegir-se adequadament la cortina de les inclemències meteorològiques. A més, les connexions elèctriques de la cortina d'aire han d'anar en una caixa estanca i es recomana protegir el moble amb pintura AQUA AERO o acer inoxidable (veure opcions).

❄️ SENSE CALEFACCIÓ



Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50Hz W	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB(A)	Pes kg
COMPACT FLY 600 A	1150	318	1,43	51/67	13
COMPACT FLY 900 A	1725	478	2,15	52/68	18,5







Programa de selecció



Dimensions

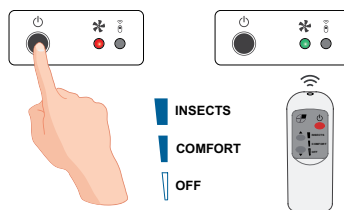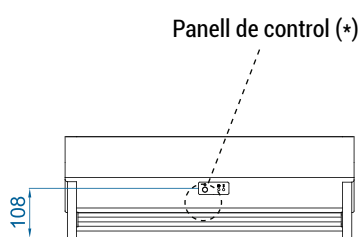

(*) Regulació manual mitjançant teclat incorporat o amb comandament a distància per infraroigs.

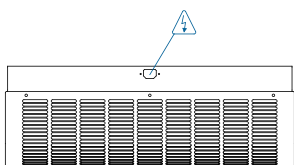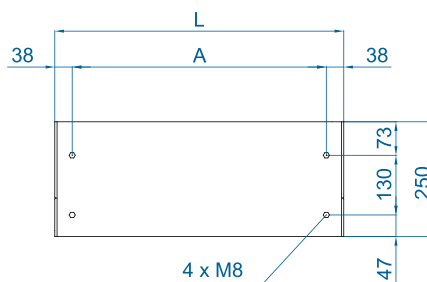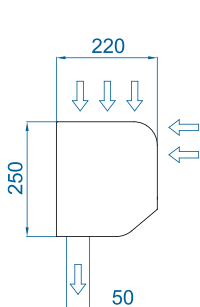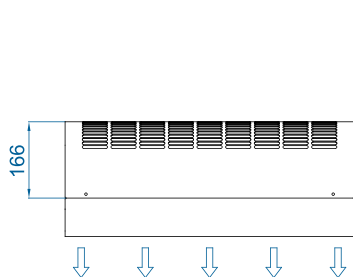

	L	A
COMPACT FLY 600	630	554
COMPACT FLY 900	930	854

Accessoris opcionals

Suports i instal·lació



Suport paret
Omega SPT2



Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB

Control



Control IR
✓ Inclòs

Dibuixos CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

